




PU PolyObjekt

Однокомпонентная грунтовка на основе полиуретана для укрепления стяжки перед укладкой всех видов паркета.
Содержит растворители.

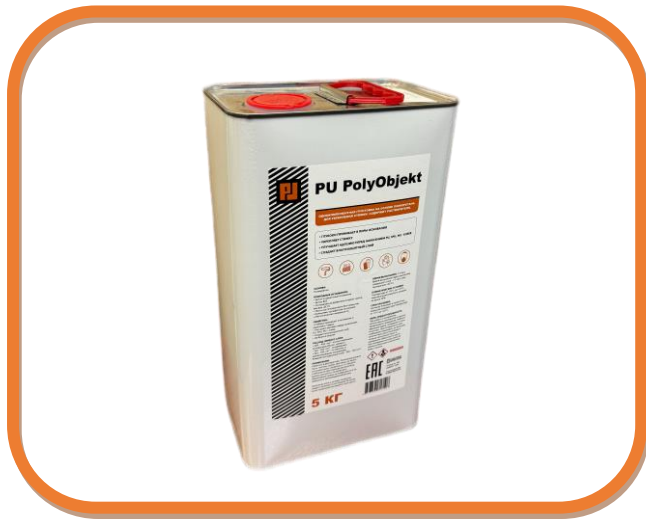

ОСОБЕННОСТИ:

- глубоко проникает в поры основания
- укрепляет стяжку
- улучшает адгезию перед нанесением PU-, SPU-, MS-клеев
- создает влагозащитный слой

Область применения

- грунтовка поверхности перед нанесением PU-, SPU-, MS-клеев
- защищает паркет от воздействия влаги

Пригодные основания

- бетон и цементные основания
- бетон В25
- основания из древесины (паркет, доска, фанера, ДСП)
- кальциево-сульфатные основания
- листы из гипсоволокна без покрытия
- металлические поверхности
- камень, керамика, террасию, плитка

Свойства продукта

- глубоко проникает в основание и укрепляет стяжку
- улучшает адгезию
- создает влагозащитный слой
- быстро высыхает
- пригодна для полов с подогревом
- не боится мороза

Цвет

- прозрачный, коричневый

Расход на 1 м²

- от 100 до 450 г на первый слой в зависимости от вида основания
- каждый последующий слой 100-150 г

Время высыхания

- первый слой 1-4 часа
- время сушки между слоями 1-2 часа при +20°C

Климатические условия в помещении

- температура от +15°C до +25°C
- максимальная относительная влажность воздуха не выше 70%

Условия транспортировки и хранения

- морозоустойчива

Срок хранения

- не менее 9 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15°C до +25°C

Упаковка

- жестяная канистра 5 кг

ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть достаточно прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых натеков и разделяющих веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальцево-сульфатных оснований, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Цель подготовки основания – убедиться в том, что оно полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей шпаклевочной массой.

НАНЕСЕНИЕ

Работать в респираторе. Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем.

Соблюдайте нормы расхода грунтовки:

- 200-450 г/м² по впитывающим основаниям (бетон, цемент)
- 150-250 г/м² по древесине
- 100-150 г/м² по металлу и невпитывающим основаниям

Качество грунтованной поверхности улучшается (в случае впитывающих оснований) при нанесении PU PolyObjekt в несколько слоев по принципу «мокрый по мокрому», при этом время высыхания между слоями составляет 1-2 часа.

При нанесении грунтовки на старые полы с подогревом, его необходимо отключить не менее чем за 24 часа до начала работ. Начало эксплуатации подогрева – не ранее чем через 3-е суток после нанесения грунтовки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

- ацетон
- ксилол

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с материалом использовать респиратор и хорошо проветривать помещение. Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо немедленно промывать их большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробное нанесение. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.

