



Loba[®]
On Top!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

LOBA — ваш партнер в области отделки и ухода за паркетом

НОВИНКИ

NEW

2K Resist

НЕ ОСТАВЛЯЕТ ХИМИКАТАМ ШАНСА.

Двухкомпонентный паркетный лак идеально подходит для помещений с высокими требованиями к гигиене, парикмахерских и автосалонов.

Этот полуматовый лак на водной основе был специально разработан для поверхностей с высокими требованиями к химической стойкости. Благодаря своей инновационной формуле лак надежно защищает линолеум и ПВХ-покрытия, паркет и деревянные полы, а также минеральные покрытия от воздействия различных химикатов. Благодаря высокой механической стойкости 2K Resist идеально подходит для широкого спектра применений. **См. стр. 18**

Stain СВЕРХБЫСТРАЯ МОРИЛКА.

Для получения насыщенных цветовых эффектов.



Благодаря впечатляюще короткому времени высыхания (всего 1 час) морилка LOBA Stain позволяет быстрее завершить ваш объект, экономя время и деньги, и дает возможность начать эксплуатацию напольных покрытий раньше. Доступна во множестве ярких цветов и универсальна в применении.

См. стр. 11

Содержание

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Шпаклевки	6-7
Грунтовки и красители	8-11
Список пород древесины и пригодных лаков и грунтовок	12
Инструменты для нанесения лаков и грунтовок	13
Однокомпонентные лаки	14-16
Двухкомпонентные лаки	17-19
Специальные продукты	20
Добавки	21-22
Масло с высоким сухим остатком	23-26
Масло из твердого воска	27-28
Список пород древесины для применения масла/воска	29
Инструменты для нанесения масла/воска	30

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

Грунтовка и лаки	31-32
Масло	33

ОЧИСТКА И УХОД

Текущая очистка	34-35
Полы, покрытые лаком	36-38
Полы, покрытые маслом/воском	38-39

ДЛЯ ДОМА

Очистка и уход в домашних условиях	40-42
------------------------------------	-------

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПАДЫ

Рекомендации по шлифовке	43-44
Керамика	45
Циркон	46
Абразивные материалы и пады	47

ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты для нанесения продуктов	48-50
Область применения инструментов	51

Используйте раздел ЗАГРУЗКИ:

- Рекомендации по нанесению
- Техническая информация
- Рекомендации по уходу
- Флайеры продуктов



www.loba.de/downloads

www.loba.de

LOBA On Top!

Компания LOBA любит красивые полы. Обладая более чем 100-летним опытом, мы предлагаем инновационные продукты премиум-класса для дизайна, отделки и ухода за поверхностями из древесины, пробки, а также эластичными и минеральными напольными покрытиями. LOBA придает первостепенное значение удобству в использовании, безопасности и экологичности своей продукции. Из чувства ответственности перед людьми и природой мы давно уделяем особое внимание разработке экологически чистых продуктов без растворителей для комфортной среды обитания.



Основные факты из истории LOBA с 1922 года

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

В штаб-квартире компании в Дитцингене открывается научно-исследовательский центр LOBA. Построенное в соответствии с золотым стандартом DGNB, трехэтажное железобетонное здание общей площадью 3500 м² объединяет под одной крышей отделы разработки и технического использования продукции, а также производственную логистику и просторный склад.



2025

ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧАЮТ БУДУЩЕЕ

Майкл Фишер, сын основателя и многолетний управляющий партнер LOBA, уходит на пенсию и передает свою часть акций компании WAKOL. С 2024 года LOBA и WAKOL полностью принадлежат группе компаний ARDEX.

2024

2023

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ LOBA

Вперед, в следующее столетие! Компания LOBA отмечает 100 лет технического совершенства и инноваций, активной деятельности и превосходного сервиса. LOBA On Top! Произведено в Германии — создано для всего мира.

2022

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Открытие нового логистического и учебного центра в Дитцингене.

2015

ПАТНЕРСТВО С WAKOL

2006

1995

ОСНОВАНИЕ

13 апреля 1922 года доктор Макс Фишер и Вильгельм Хорнунг основали в Дитцингене, недалеко от Штутгарта, компанию АО «Объединенные фабрики восковых товаров Хорнунг и д-р Фишер». Ассортимент продукции включал в себя морилки и чистящие средства для напольных покрытий, паркетный воск, лыжный воск, крем для обуви, смазку для кожи и бытовые свечи. К сентябрю 1922 года 20 машин для производства свечей уже выпускали 85 тонн восковой продукции.

1922

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ


ЭВОЛЮЦИЯ ПАРКЕТНЫХ ЛАКОВ

Высокоэффективные, экологичные, простые в использовании: запуск на рынок EasyFinish Neo, самого экологичного в мире однокомпонентного паркетного лака с характеристиками двухкомпонентного лака. Создан на основе возобновляемого сырья, обеспечивающего снижение выбросов CO₂ на 25% по сравнению со стандартами в этой отрасли.



НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Выход на рынок средства для невидимой защиты поверхности на водной основе 2K InvisibleProtect. Благодаря инновационной технологии она придает поверхности даже более естественный внешний вид, чем у необработанной древесины.

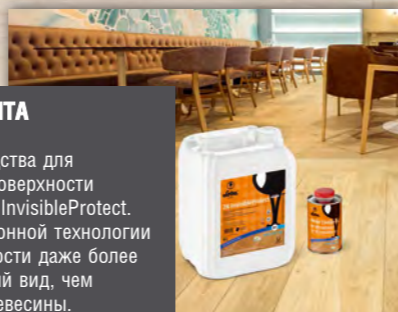

ИННОВАЦИИ

Представив на рынке легендарную систему WS 2K 95, первый в мире двухкомпонентный лак на водной основе для паркета, компания LOBA устанавливает новый стандарт в своей отрасли.



Отлично! Устойчивое развитие компании LOBA.

Когда речь идет об устойчивом развитии, решения, предлагаемые компанией LOBA — идеальный партнер на всех этапах вашей работы — не только для новых строительных проектов, но и для объектов реновации. Мы также поставили перед собой амбициозные цели на уровне компании.



РЕМОНТ ВМЕСТО ЗАМЕНЫ

Убедите клиентов дать их деревянным полам второй шанс! Старые, качественно отреставрированные полы часто являются прекрасной альтернативой полной замене. Кроме того, они рассказывают свою историю и зачастую являются более экономичным решением. И они, безусловно, гораздо более экологичны: реставрация паркетного пола экономит ресурсы и является экологически безопасной, позволяет избежать отходов и вырабатывает меньше CO₂, чем при полной замене паркета.

ПРОДУКТЫ С ПРИОРИТЕТОМ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Продолжая нашу традицию пионера в разработке двухкомпонентных лаков на водной основе, экологически чистые составы теперь являются отличительной чертой всего ассортимента продукции LOBA — из чувства ответственности перед нашими клиентами, конечными пользователями и сотрудниками. Многочисленные знаки качества, такие как известный GEV-EMICODE®, французский знак «Émissions dans l'air intérieur» или скандинавский знак «M1», свидетельствуют о нашей приверженности принципам устойчивого развития далеко за пределами национальных границ.

УСТОЙЧИВОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ: НАШ ПРИНЦИП ПОСТАВОК

Чтобы гарантировать, что наши поставщики придерживаются наших высоких стандартов, они обязуются соблюдать наш Кодекс поведения в областях охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления, обязуясь всегда уважать, поддерживать и продвигать наши ценности и принципы. Тем самым мы обязуемся следовать принципам и целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций (Цели устойчивого развития).

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПО ISO СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания LOBA с 2011 года имеет сертификаты DEKRA, подтверждающие соответствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Эти сертификаты свидетельствуют о высоких стандартах в области управления качеством и охраной окружающей среды и подтверждают наше постоянное совершенствование процессов, качества продукции и услуг, а также защиты окружающей среды. Мы уделяем особое внимание рациональным методам ведения бизнеса, долгосрочному персональному планированию и используем практически 100% возобновляемой электроэнергии.



Важность первого шага. Шпаклевки.

Наши шпаклевки на водной основе идеально подходят для заполнения даже крупных щелей в паркетных полах и ремонта мелких повреждений — с оптимальным подбором цвета, даже на экзотических породах древесины. Независимо от того, будет ли покрываться поверхность паркета пропитывающим маслом, твердым масло-воском или лаком: шпаклевка LOBA — идеальное решение для вашего напольного покрытия.



EasyFill

Шпаклевка на водной основе с высокой заполняющей способностью.

- Проста в использовании
- Заполняет даже крупные щели при однократном нанесении
- Минимальное проваливание шпаклевки в щели
- Очень быстро сохнет
- Хорошо шлифуется; хорошо видна, минимальное прилипание к абразивному материалу
- Хорошее соответствие цвета на поверхностях, покрытых маслом и лаком
- Подходит для всех распространенных европейских и экзотических пород древесины
- Без запаха

Артикул №				GISCODE
11039-000000	1 л / 5 л	12 / 4	480 / 128	W2+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Плоский шпатель

мл/м²
100

Древесина



VivaFill

Высокоэффективная шпаклевка на водной основе.

- Низкий расход, очень экономичная
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Безопасное и простое нанесение
- Низкое содержание летучих органических соединений, GISCODE W2+

Артикул №				GISCODE
11511-000000	5 л	4	128	W2+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Плоский шпатель

мл/м²
50

Древесина



Fugenkittlösung

Шпаклевка для оптимальной стойкости цвета.

- Быстро сохнет
- Отлично шлифуется
- Способствует исключительной стойкости цвета, даже у экзотических пород древесины
- Предотвращает проваливание лака


Артикул №				GISCODE
11085-000000	5 л / 12 л	4 / -	120 / 42	G2

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Плоский шпатель

мл/м²
100

Древесина

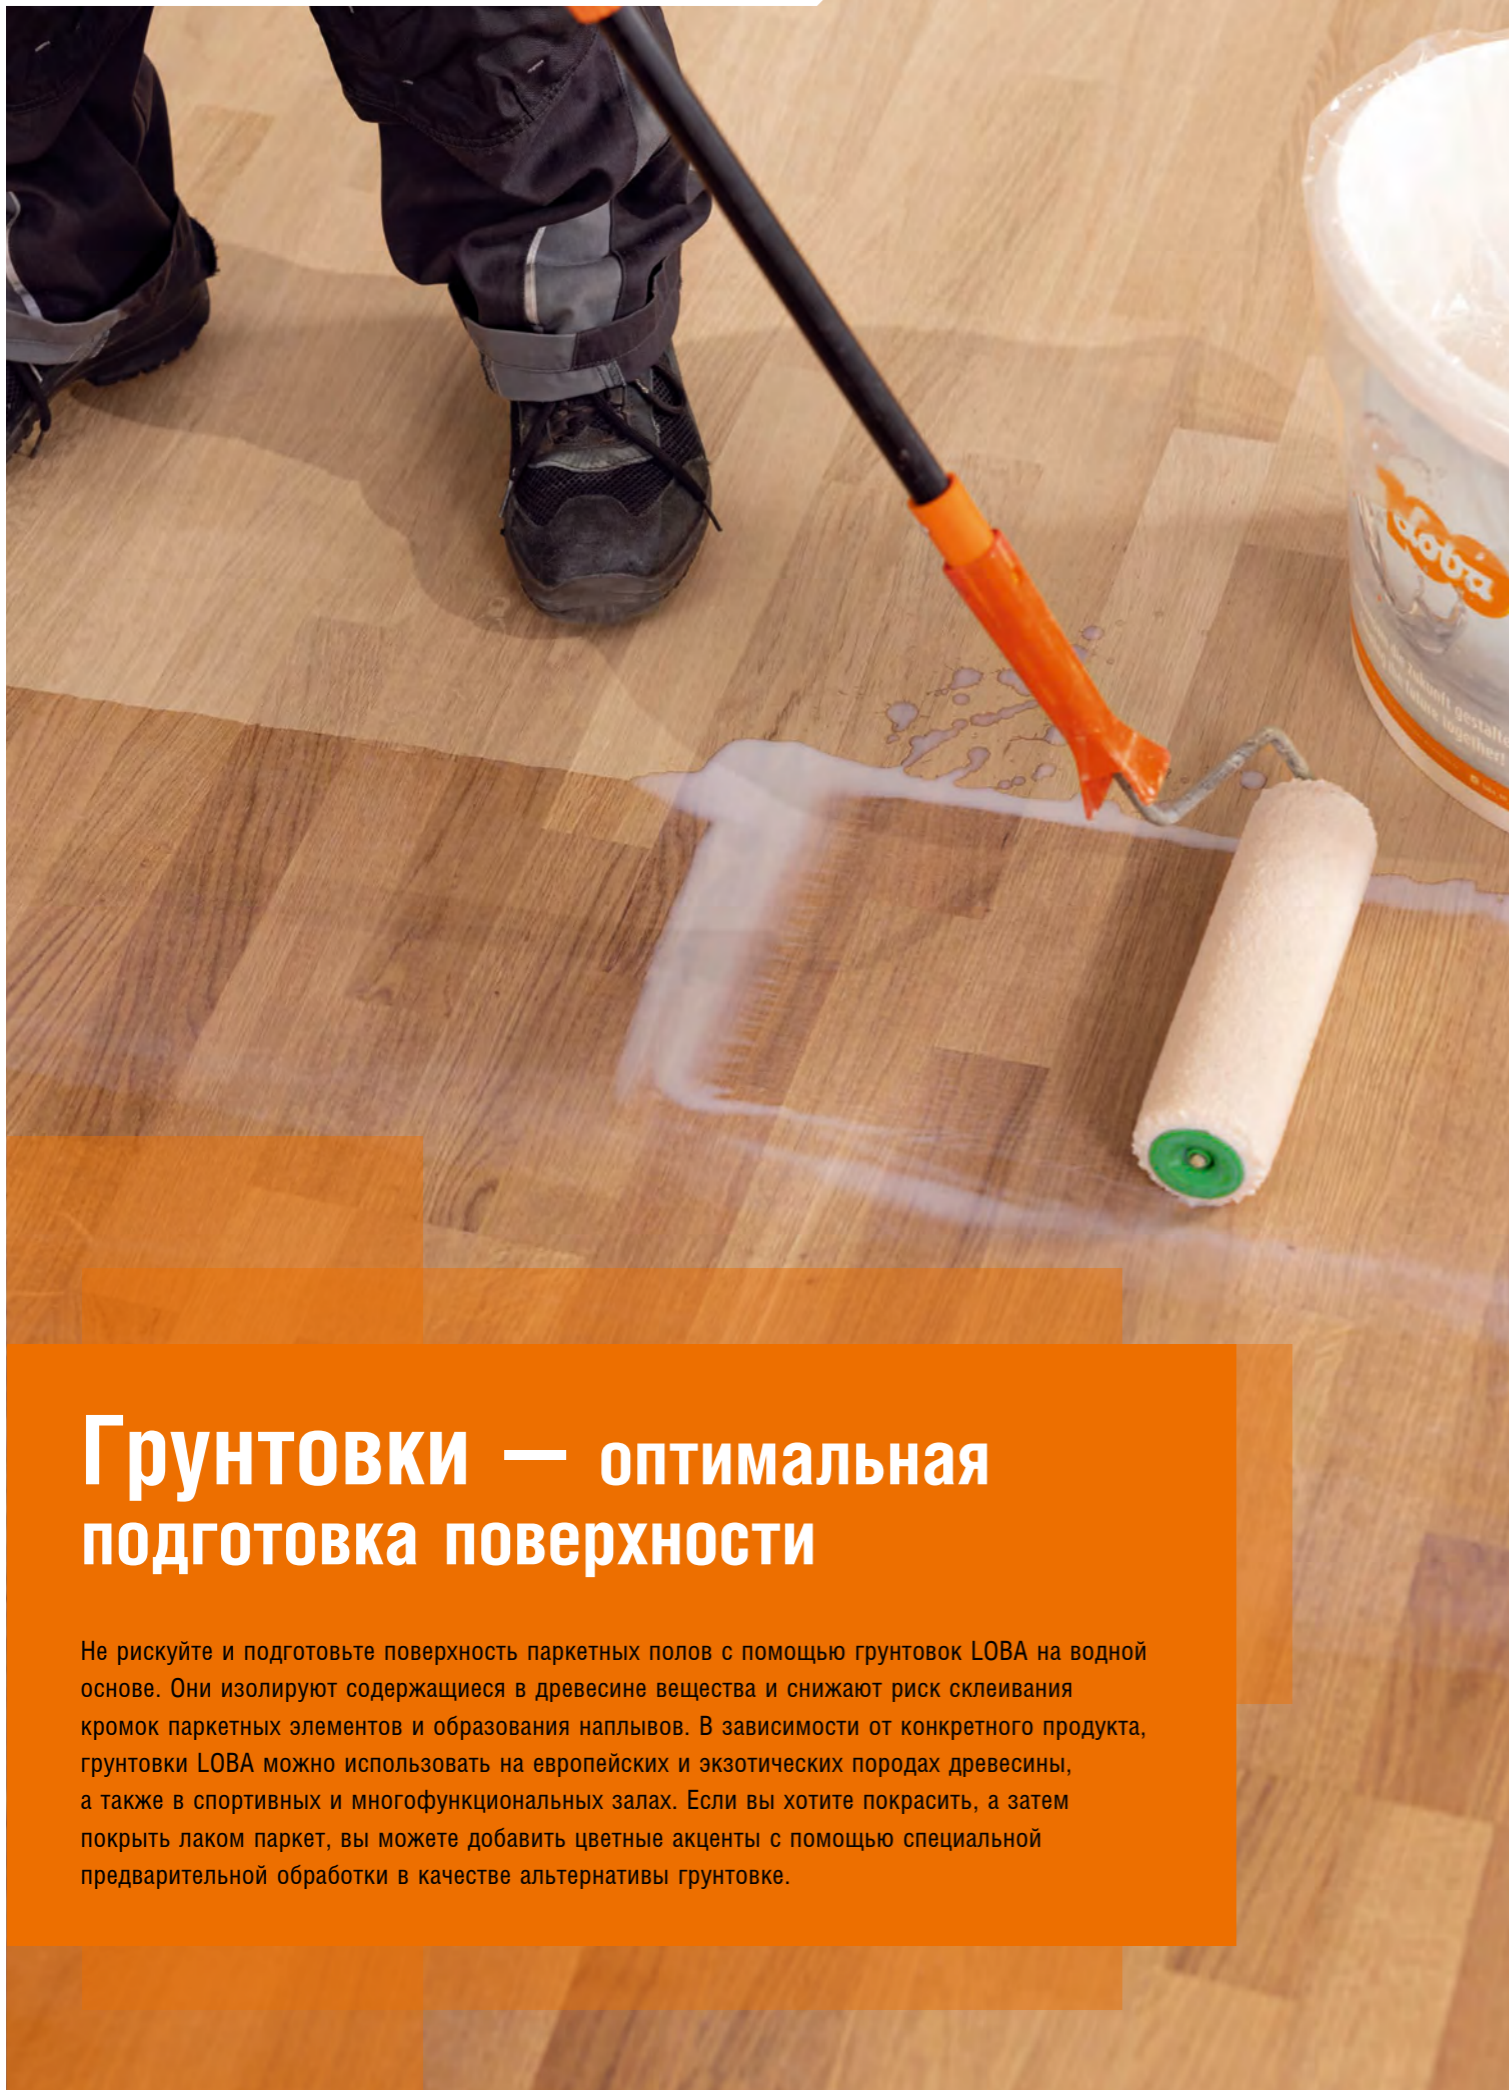

Грунтовки — оптимальная подготовка поверхности

Не рискуйте и подготовьте поверхность паркетных полов с помощью грунтовок LOBA на водной основе. Они изолируют содержащиеся в древесине вещества и снижают риск склеивания кромок паркетных элементов и образования наплывов. В зависимости от конкретного продукта, грунтовки LOBA можно использовать на европейских и экзотических породах древесины, а также в спортивных и многофункциональных залах. Если вы хотите покрасить, а затем покрыть лаком паркет, вы можете добавить цветные акценты с помощью специальной предварительной обработки в качестве альтернативы грунтовке.



EasyPrime

Слегка поджигающая древесину паркетная грунтовка, пригодная практически для всех пород.

- Ежегодно используется во всем мире на миллионах квадратных метров паркета
- Универсальная и максимально надежная в работе
- Высокое качество по достойной цене
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Подходит для использования практически со всеми европейскими и экзотическими породами древесины, а также в спортивных и многофункциональных залах

Артикул №				GISCODE
11036-900000	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	W3+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		мл/м²
Валик для лака Universal 100		100–120
Валик для лака Microfaser 100–120		
Плоский шпатель (2 раза крест накрест)		40–60
Древесина		



VivaPrime

Слегка поджигающая древесину паркетная грунтовка, пригодная для светлых пород.

- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Подходит как для ремонта, так и для укладки нового паркета
- Выгодное соотношение цены и качества
- Безопасное и простое нанесение

Артикул №				GISCODE
11518-000000	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		мл/м²
Валик для лака Universal 100		100–120
Валик для лака Microfaser 100–120		
Плоский шпатель (2 раза крест накрест)		40–60
Древесина		



PrimaSeal Plus

Поджигающая древесину паркетная грунтовка, пригодная практически для всех пород, содержит растворители.

- Безопасное и простое нанесение
- Эффективно изолирует содержащиеся в древесине вещества и загрязнения
- Делает цвет древесины более интенсивным
- Отличное соотношение цены и качества

Артикул №				GISCODE
11033-600000	5 л	4	128	G1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		мл/м²
Валик для лака Universal 100		100–120
Древесина		



2K Intensive

Сильно поджигающая древесину двухкомпонентная паркетная грунтовка на масляной основе с высоким содержанием твердых веществ, пригодная практически для всех пород.

- Значительно увеличивает интенсивность цвета древесины
- Не содержит кобальта и бутаноноксидов, поэтому не требует специальной маркировки
- Сочетает внешний вид обработанной маслом поверхности с преимуществами лакового покрытия
- Безопасное и простое нанесение
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов

Артикул №	Вариант				GISCODE
11053-000000	Бесцветный	600 г/2,5 кг	4	320/120	Ö40/DD+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик для масла Microfaser 60–80 20–40

Древесина



2K Intensive Color

Цветная двухкомпонентная паркетная грунтовка на масляной основе, пригодная практически для всех пород древесины.

- Все варианты смешиваются между собой
- Не содержит кобальта и бутаноноксидов, поэтому не требует специальной маркировки
- Безопасное и простое нанесение
- Разнообразные варианты дизайна поверхности
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов

Артикул №	Вариант				GISCODE
11053-...	Различные цвета	2,5 кг	4	120	Ö40/DD+


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик для масла Microfaser 60–80 20–40

Древесина



Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в виде образцов

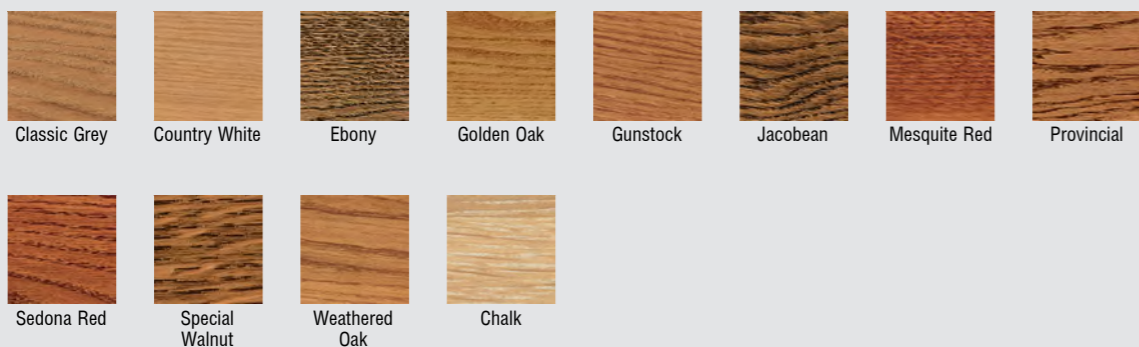

Изображение может не совпадать по цвету с оригиналом



Stain

Краситель для деревянных поверхностей на основе спирта.

- Время высыхания: 1 час
- Безопасное и простое нанесение
- Возможно финишное покрытие лаками и маслом LOBA
- Отсутствие стойкого запаха
- Невоспламеняемый
- Цвета можно смешивать для создания индивидуальных оттенков


Артикул №	Вариант				GISCODE
11525-...	Различные цвета	750 мл	6	432	G1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Аппликатор из микрофибры 45–60

Тряпка без ворса

Древесина

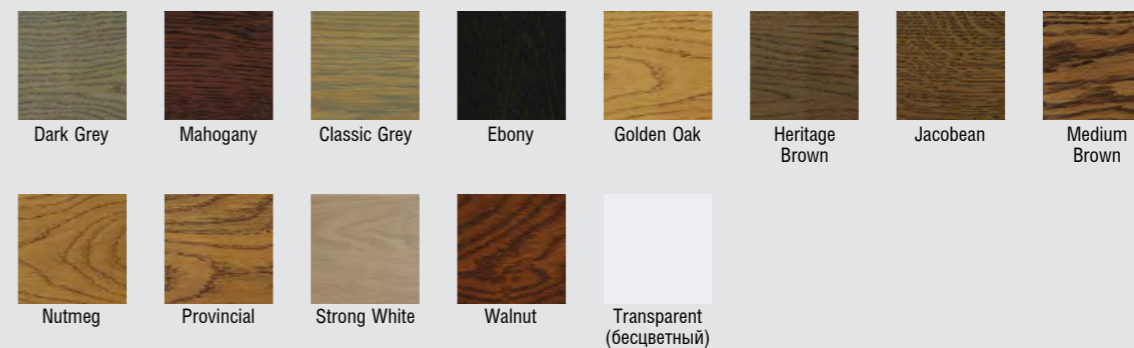


Изображение может не совпадать по цвету с оригиналом

LOBA Stain

Сверхбыстрое окрашивание для насыщенного цвета

1 ч время высыхания

Аппликатор из микрофибры см. стр. 50

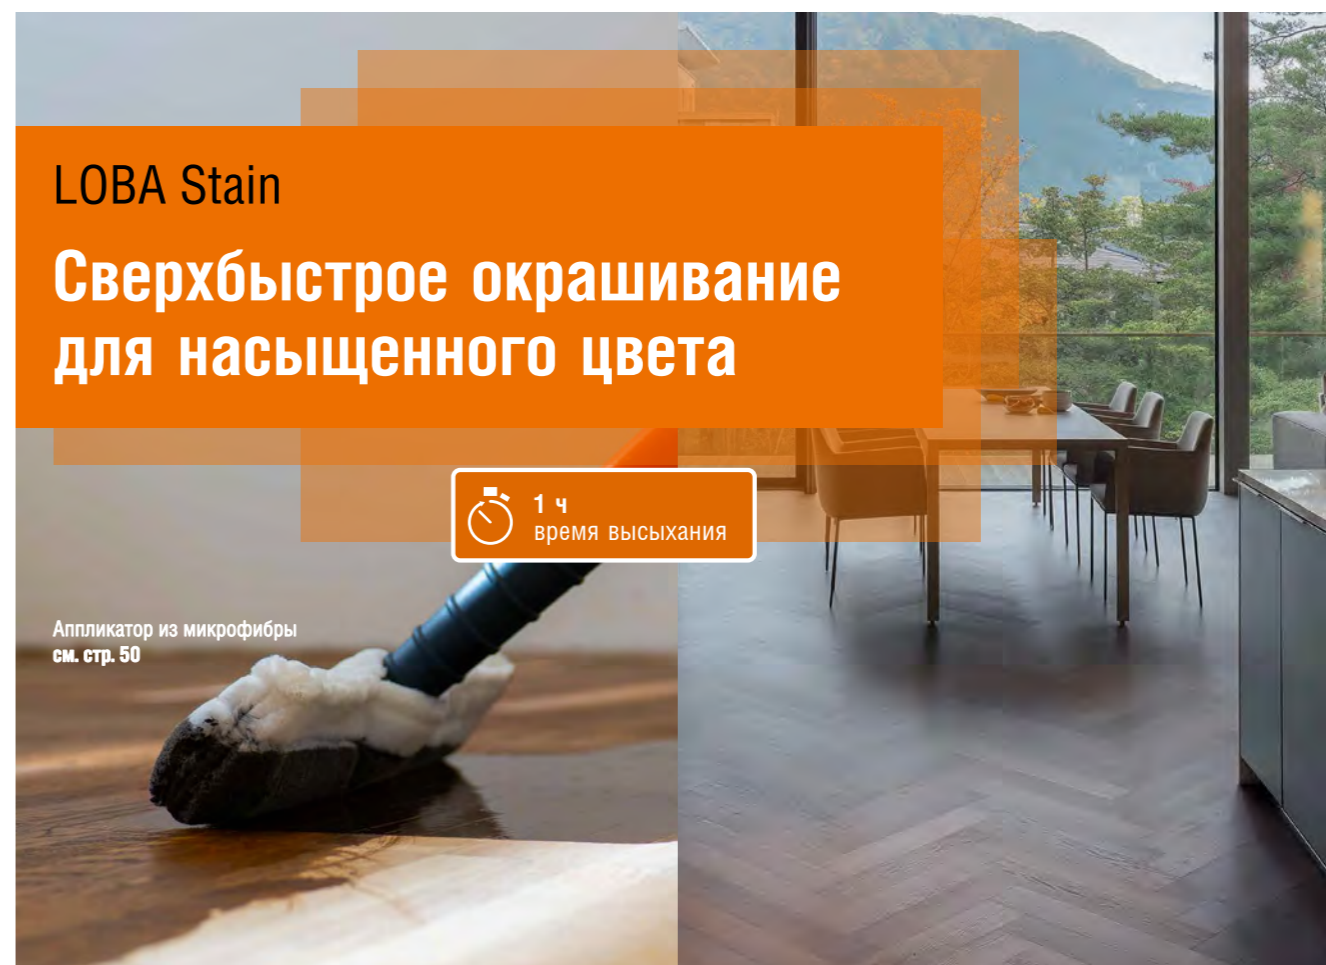



Лаки на водной основе — экологичные и простые в применении

Профессионально уложенные полы имеют идеальный внешний вид только при использовании правильных лаков. Это также обеспечивает оптимальную защиту от грязи, механического воздействия, химикатов и влаги — полную и на длительное время. Независимо от того, хотите ли вы обработать паркет, пробку или массивную доску водостойкими лаками — LOBA предлагает высококачественные системы на водной основе для любой области применения.

EasyFinish

Однокомпонентный паркетный лак с характеристиками двухкомпонентных продуктов, предназначенный для очень интенсивных нагрузок.

- Простота однокомпонентной системы в сочетании с характеристиками двухкомпонентных продуктов
- Превосходные технологические свойства — простота и надежность в работе, отсутствие наплывов
- Подходит для использования практически на всех породах древесины, а также на пробке
- EasyFinish полуматовый в сочетании со средством по уходу LOBA SportCare соответствует требованиям к коэффициенту противоскольжения согласно стандарту DIN 18032 для спортивных полов
- Долговечный красивый внешний вид — высокая устойчивость к механическому износу и бытовым химикатам
- Соответствует всем требованиям стандарта ÖNORM C2354:2009 для наивысшего класса нагрузки



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ мл/м²

Валик для лака Deluxe 120 100–120

Валик для лака Microfaser 100–120

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые помещения Коммерческие помещения Экстремальная

Древесина | Пробка

1) полуматовый

Артикул №	Вариант	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	GISCODE
11517-000003	матовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	
11517-000001	полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	W3+
11517-000002	глянцевый	5 л	4	128	

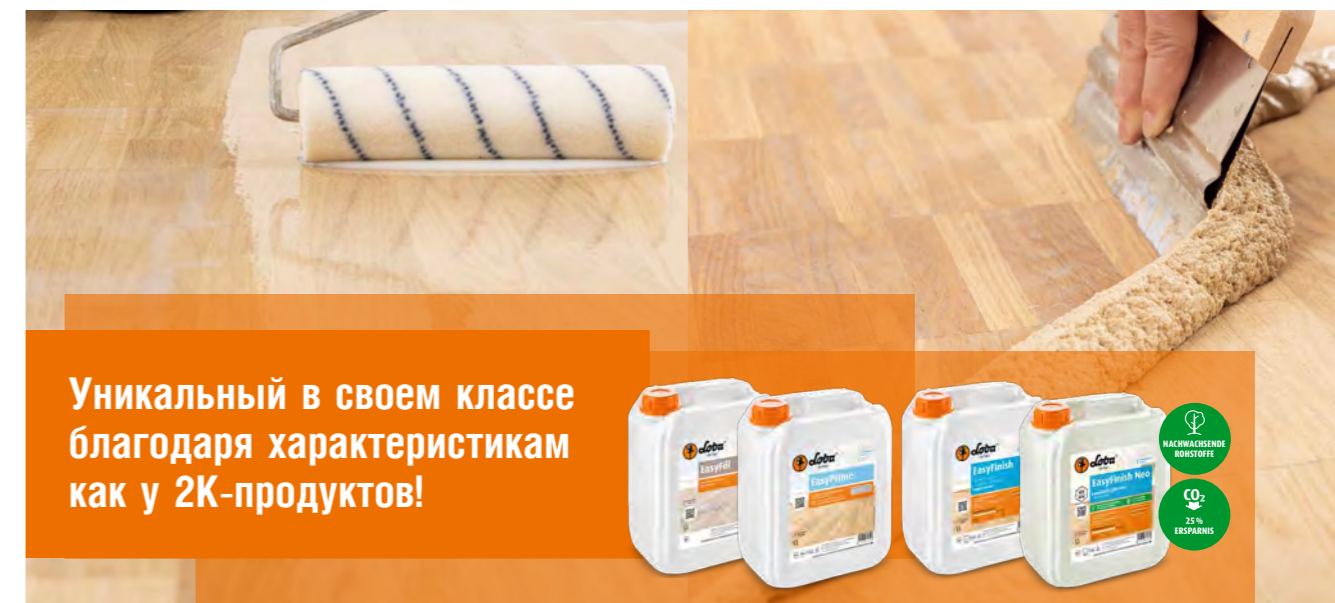

Уникальный в своем классе благодаря характеристикам как у 2К-продуктов!



Viva

Однокомпонентный паркетный лак для уровня нагрузки от обычного до высокого.

- Превосходная химическая стойкость и высокая износостойкость
- Очень хорошая устойчивость к царапинам
- Высокая устойчивость к пластификаторам, содержащимся в паркетных клеях
- Простое и безопасное нанесение, отсутствие наплывов
- Полная сертификация «Connected Systems»
- Низкое содержание летучих органических соединений, GISCODE W2+
- Очень низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC1

Артикул №	Вариант				GISCODE
11519-100003	матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+
11519-100001	полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ л/м²

Валик для лака Deluxe 120 100–120

Валик для лака Microfaser 100-120

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые помещения Коммерческие помещения Экстремальная

Древесина



2K InvisibleProtect

Специальное средство для защиты поверхности паркета и напольных покрытий из древесины нового поколения.

- Естественная структура и оптика поверхности как у необработанных деревянных полов
- Нанесение в два слоя без грунтовок
- Очень легко наносится
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон
- Не полируется при постоянных механических нагрузках (хождении)
- Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов
- Сравнительно легкая очистка, как у покрытых лаком поверхностей
- Отсутствует эффект «поджиг», древесина сохраняет свой естественный цвет
- Соответствует всем требованиям стандарта ÖNORM C2354:2009 для наивысшего класса нагрузки

Артикул №				GISCODE
11474-000005	1 кг / 5 кг	6/2	360/96	W2/DD+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ г/м²

Валик для лака Deluxe 120 110–130

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые помещения Коммерческие помещения Экстремальная

Древесина | Пробка



Speed

Однокомпонентный паркетный лак для эффективного и быстрого нанесения в 2 слоя.

- Высокий сухой остаток
- Толщина слоя эквивалентна трехслойному покрытию
- Отлично шлифуется
- Делает цвет древесины более интенсивным
- Высокая устойчивость к пластификаторам, используемым в паркетных клеях
- Очень легко наносится
- Низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC2

Артикул №	Вариант				GISCODE
11568-000003	матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+
11568-000001	полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ л/м²

Валик для лака Deluxe 120 120–150

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые помещения Коммерческие помещения Экстремальная

Древесина



Life

Однокомпонентный паркетный лак для обычного уровня нагрузки.

- Отличное соотношение цены и качества
- Может использоваться в системном покрытии
- Сбалансированные свойства
- Высокая заполняющая способность
- Безопасное и простое нанесение

Артикул №	Вариант				GISCODE
11524-900003	матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+
11524-900001	полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	
11524-900002	глянцевый	5 л	4	128	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ л/м²

Валик для лака Deluxe 120 100–120

Валик для лака Microfaser 100-120

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые помещения Коммерческие помещения Экстремальная

Древесина



2K Supra A.T.

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак для напольных покрытий, усиленный керамическими наночастицами, отличающийся повышенной износостойкостью и отвечающий самым высоким требованиям.

- Полная нагрузка возможна уже через 12 часов
- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким требованиям
- Чрезвычайно высокая устойчивость к царапинам благодаря керамическим частицам
- Подходит для использования на различных покрытиях
- Соответствует всем требованиям стандарта ÖNORM C2354:2009 для наивысшего класса нагрузки

Артикул №	Вариант				GISCODE
11465-000003	матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11465-000001	полуматовый	5 кг	2	96	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ г/м²

Валик для лака Deluxe 120 100–120

Валик для лака Microfaser 100-120

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Жилые помещения Коммерческие помещения Экстремальная

Древесина | Пробка

1) МАТОВЫЙ

DIN 18032 R9 EN 14904 6-10°



2K Resist

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе.

- Повышенная устойчивость к распространенным бытовым химикатам, дезинфицирующим средствам, краскам для волос, моче и пластификаторам.
- Универсальность – подходит для использования на различных поверхностях
- Легко очищаемая, пленкообразующая поверхность
- Очень низкий уровень эмиссии, EMICODE® EC1
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон
- Проверенная устойчивость к химическому воздействию в соответствии со стандартом DIN 68861-1 класс 1B

Артикул №	Вариант	📦	📏	📏	GISCODE
11411-000001	полуматовый	5 кг	2	96	W3/DD+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	г/м²
Валик для лака Deluxe 120	80–100



Древесина | Линолеум | ПВХ | Нивелирующие смеси



2K Duo

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак, предназначенный для экстремально интенсивной нагрузки.

- Безопасное и простое нанесение
- Очень низкий уровень эмиссии, сертифицирован по классу EMICODE® EC1 Plus
- Подходит для использования на различных покрытиях
- Отличная износостойкость
- Отличная устойчивость к воздействию химикатов
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон

Артикул №	Вариант	📦	📏	📏	GISCODE
11466-900004	экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11466-900003	матовый	1 кг / 5 кг	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	полуматовый	1 кг / 5 кг	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900002	глянцевый	5 кг	2	96	W3/DD+



2K Fusion

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак, предназначенный для очень интенсивной нагрузки.

- Безопасное и простое нанесение
- Отличная износостойкость
- Выгодное соотношение цены и качества
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон
- Соответствует всем требованиям стандарта ÖNORM S2354:2009 для наивысшего класса нагрузки

Артикул №	Вариант	📦	📏	📏	GISCODE
11471-000003	матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11471-000001	полуматовый	5 кг	2	96	W3/DD+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	г/м²
Валик для лака Deluxe 120	100–120
Валик для лака Microfaser 100-120	

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

Древесина | Пробка

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	г/м²
Валик для лака Deluxe 120	100–120
Валик для лака Microfaser 100-120	


СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

Древесина | Пробка

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	г/м²
Валик для лака Deluxe 120	100–120
Валик для лака Microfaser 100-120	

СТЕПЕНЬ НАГРУЗКИ

Древесина

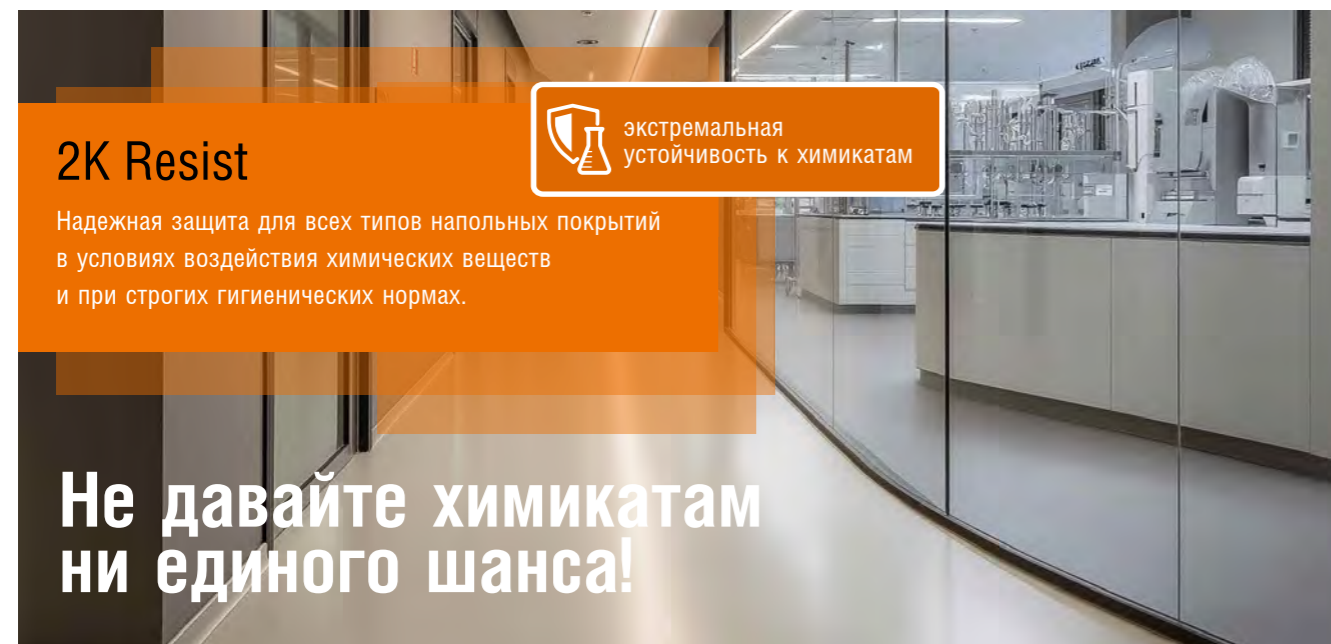

2K Resist

экстремальная устойчивость к химикатам

Надежная защита для всех типов напольных покрытий в условиях воздействия химических веществ и при строгих гигиенических нормах.

Не давайте химикатам ни единого шанса!



2K Drive

Двухкомпонентный паркетный лак, предназначенный для высокой нагрузки.

- Высокая устойчивость к пластификаторам, используемым в паркетных клеях
- Безопасное и простое нанесение
- Превосходная износостойкость
- Подходит для нанесения в два слоя
- Отличное соотношение цены и качества

Артикул №	Вариант	📦	📏	📏	GISCODE
11410-000004	экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11410-000003	матовый	5 кг	2	96	W3/DD+



2K Contact

Двухкомпонентное повышающее адгезию средство для ремонта без шлифовки.

- Рекомендовано ведущими производителями паркетной доски
- Низкий расход, очень экономично
- Обеспечивает ремонт без пыли
- После реставрации древесина сохраняет свою первоначальную оптику
- Экономит время и деньги

Артикул №				GISCODE
11520-000000	750 г	4	384	W3/DD+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		г/м²
Плоский шпатель		10
Валик для масла Microfaser 60-80		30

Древесина



TopGel

Полиуретановый гель-шпаклевка для получения оптически заполненной поверхности.

- Идеально подготавливает поверхность к финишному покрытию лаком
- Создает визуально более заполненную поверхность
- Низкий расход, очень экономично

Артикул №				GISCODE
11455-000000	4 кг	4	84	W3+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		г/м²
Плоский шпатель		20

Древесина



Whitener

Добавка для осветления поверхностей из древесины.

- Обеспечивает равномерное осветление поверхности древесины
- Усиливает эффект белизны на поверхностях, окрашенных в белый цвет
- Управление интенсивностью осветления
- Совместима со всеми грунтовками и лаками LOBA на водной основе
- Предотвращает естественное пожелтение древесины
- Позволяет создавать индивидуальный дизайн
- Технология на водной основе, без содержания растворителей
- Простое и безопасное нанесение

Артикул №			GISCODE
11540-900126	80 мл	15	W1

2K InvisibleProtect и Whitener — для скандинавского стиля

См. стр. 17



Ремонт с использованием 2K Contact

Стандартная рекомендация по ремонту без шлифовки.

- 5 После высыхания до состояния «без липкости» (примерно 2 часа) нанесите слой лака 2K Supra A.T. или 2K Duo (кроме глянцевого)
- 4 Аккуратно нанесите один слой 2K Contact плоским шпателем LOBA или валиком для масла LOBA Microfaser 60–80
- 3 При необходимости создайте тестовый участок поверхности и проведите тест на адгезию
- 2 Дайте полностью высохнуть; для впитывающих поверхностей высыхание в течение ночи
- 1 Подготовьте покрытие, удалите не несущие нагрузки слои, при необходимости проведите генеральную очистку.

i Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной технической информацией, инструкциями и рекомендациями по нанесению.

Средства по очистке и уходу помогут вам сохранить красоту ваших полов на долгие годы.



Amberizer

Добавка для усиления цвета поверхностей из древесины.

- Совместима со всеми грунтовками и лаками LOBA на водной основе
- Позволяет подогнать цвет вновь покрытых лаком поверхностей под уже существующие, покрытые лаком на основе растворителей
- Придает лаку на водной основе «янтарный» оттенок
- Технология на водной основе, без содержания растворителей
- Простое и безопасное нанесение


Артикул №			GISCODE
11540-800217	100 мл	15	W1



SlipResist

Добавка для улучшения противоскользящих свойств.


- Сертифицированное противоскольжение
- Добавка не оказывает негативного влияния на способность к загрязнению
- Технология на водной основе, без содержания растворителей
- Простое и безопасное нанесение
- Упрощенное хранение



Артикул №		
11018-000000	100 г	15

SlipResist предназначен для использования в финишном слое лака.

Следующие лаки при добавлении SlipResist достигают сертифицированного противоскольжения поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2023-02, рейтинговая группа R10 или R11.

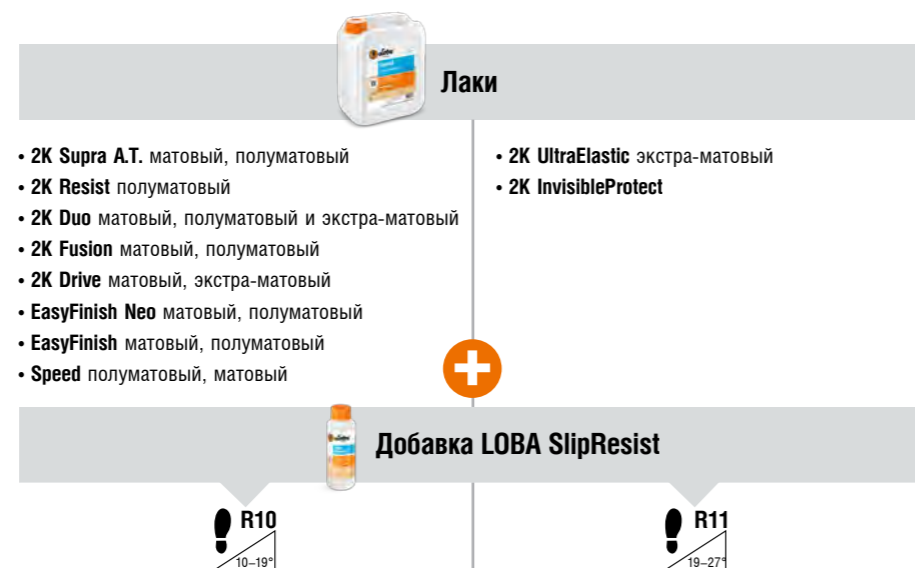

UV-Protect

Добавка для защиты светлых пород древесины от пожелтения при воздействии УФ-лучей.

- Сохраняет первоначальный вид древесины на долгие годы
- Совместима со всеми лаками LOBA на водной основе
- Инновация от LOBA

Артикул №		
11017-000000	100 мл	15

Argo

Добавка для замедления высыхания лака.

- Снижает риск образования наплывов
- Свойства лакового слоя не изменяются

Артикул №		
11015-000000	250 мл	12



Масло и воски для создания естественной красоты напольных покрытий

Ничто так не подчеркивает естественную красоту и текстуру напольных покрытий из древесины, как поверхность, обработанная маслом. Высококачественные масло и воски LOBA достигают этого экологичным способом. Созданные на основе натурального сырья, они обладают превосходными характеристиками, такими как высокая износостойкость, водо- и грязеотталкивающая рецептура и отличная химическая стойкость.



2K ImpactOil

Двухкомпонентное не содержащее растворителей масло на основе растительных компонентов с высоким сухим остатком для пропитки паркета и напольных покрытий из древесины.

- Подходит для помещений с высокой влажностью
- Быстрое нанесение за один день
- Низкий расход, очень экономично
- 100%-ный сухой остаток – без растворителей
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон
- Безопасное и простое нанесение
- Достаточно одного слоя, нанесенного валиком
- Поверхность готова к эксплуатации уже через 24 часа
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3
- Не содержит оксидов и кобальта

Артикул №	Вариант	📦	📏	🚚	GISCODE
10610-000000	бесцветный	750 г / 2,5 кг	4	400 / 120	Ö10/DD+



Проект: отель Зюльберг
Продукт: 2K ImpactOil




PreTone

Пигментная морилка на водной основе для паркета и напольных покрытий из древесины.

- Усиление цвета для более ярких оттенков
- Уменьшает пожелтение, специфичное для масла
- Безопасное и простое нанесение
- Не содержит растворителей
- Практически неограниченные возможности цветовых комбинаций
- Обладает нейтральным запахом

Артикул №	Вариант	📦	📏	🚚	GISCODE
10612-...	различные цвета	2,5 л	6	144	W2+

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в виде образцов



Изображение может не совпадать по цвету с оригиналом



Проект: замок Хаслемер, Великобритания
Продукт: 2K ImpactOil Color — различные цвета

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	мл/м²
Валик для лака Microfaser 100-120 как салфетка	100-120
Емкость с распылителем и щетка для нанесения средств по уходу	
Древесина	



2K ImpactOil Color

Цветное двухкомпонентное не содержащее растворителей масло на основе растительных компонентов с высоким сухим остатком для пропитки паркета и напольных покрытий из древесины.

- Подходит для помещений с высокой влажностью
- Быстрое нанесение за один день
- Низкий расход, очень экономично
- 100%-ный сухой остаток — без растворителей
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Безопасное и простое нанесение
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3
- Не содержит оксидов и кобальта

Артикул №	Вариант				GISCODE
10610-...	различные цвета	750 г	4	400	Ö10/DD+
10613-...	различные цвета	750 г	4	400	-

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в виде образцов 10610-90 / Комплект образцов / 17×100 мл + 5×100 мл PreTone




Изображение может не совпадать по цвету с оригиналом

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Плоский шпатель | 30–60

Древесина



HardwaxOil Nature

Пленкообразующее масло из твердого воска для создания однородной, заполненной поверхности паркета с внешним видом как у необработанной древесины.

- Не содержит оксидов и кобальта
- Естественный вид необработанной древесины
- Равномерная и заполненная оптика
- Естественная бархатистая текстура
- Подходит для частичного ремонта
- Грязеотталкивающая, легко очищаемая поверхность
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон (R10)
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3

Артикул №				GISCODE
10509-000009	750 мл/2,5 л	6/4	480/120	Ö60+



HardwaxOil

Пленкообразующее масло из твердого воска для создания однородной, заполненной поверхности паркета.

- Не содержит оксидов и кобальта
- Равномерная и заполненная оптика
- Естественная бархатистая текстура
- Подходит для частичного ремонта
- Грязеотталкивающая, легко очищаемая поверхность
- Сертифицированное противоскольжение поверхности в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон (R10)
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3

Артикул №	Вариант				GISCODE
10509-000004	экстра-матовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	480/120/42	Ö60+
10509-000003	матовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	480/120/42	
10509-000001	полуматовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	480/120/42	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик для масла Microfaser 60-80

Щетка для нанесения масла

Плоский шпатель | 20

Древесина | Пробка



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Валик для масла Microfaser 60-80

Щетка для нанесения масла

Плоский шпатель | 20

Древесина | Пробка



Окрашивание маслом 2K ImpactOil Color

Стандартная рекомендация по пропитке и окрашиванию паркетных полов.

6 После времени воздействия выровняйте поверхность с помощью однодисковой машины с бежевым падом LOBASAND SpecialPad

5 Нанесите второй слой 2K ImpactOil Color плоским шпателем LOBA

4 После времени воздействия выровняйте поверхность с помощью однодисковой машины с бежевым падом LOBASAND SpecialPad

3 Нанесите первый слой 2K ImpactOil Color плоским шпателем LOBA

2 Дополнительно: предварительное нанесение пигментной морилки PreTone щеткой для нанесения средств по уходу LOBA или валиком для лака LOBA Microfaser 100-120 в качестве салфетки

1 Подготовка поверхности вплоть до тонкой шлифовки

i Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной технической информацией, инструкциями и рекомендациями по шлифовке перед окрашиванием.

Средства по очистке и уходу помогут вам сохранить красоту ваших полов на долгие годы.



Наш натуральный воск HardwaxOil Nature впечатляет внешним видом необработанной древесины

Благодаря своему особому составу этот продукт уменьшает эффект «поджига», типичный для масла. Подходит для паркета и напольных покрытий из древесины.

Разнообразие цветовых вариантов с маслом из твердого воска

2-й слой

HardwaxOil для любых цветов

или

HardwaxOil Nature для светлых цветов

1-й слой

Дополнительная обработка

Цвета дерева

Трендовые цвета

Необработанная древесина

Индивидуальный запрос цвета? Все цвета можно смешивать друг с другом

Создайте свои индивидуальные цветовые решения — с 17 смешиваемыми оттенками масла 2K ImpactOil Color и усилением цвета с помощью пигментной морилки PreTone.

Цветовой дизайн | Дополнительная предварительная обработка и первый слой

- Следуйте нашим рекомендациям по шлифовке перед окрашиванием.
- Дополнительная предварительная обработка с помощью PreTone для усиления цвета.
- Нанесите масло 2K ImpactOil Color шпателем и дайте ему впитаться.
- Примерно через 20 минут после начала нанесения выровняйте поверхность однодисковой машиной с бежевым падом SpecialPad.
- Расход на один слой: около 30 г/м.
- Можно ходить через 12 часов, нанесение HardwaxOil через 24 часа.

Финишная обработка | Второй слой

- Нанесите HardwaxOil или HardwaxOil Nature (только для светлых цветов).
- На сильно впитывающих покрытиях для достижения однородной поверхности может потребоваться нанесение дополнительного слоя масла после промежуточной шлифовки с помощью пада для тонкой шлифовки LOBASAND и полосок LOBASAND на «липучках».

Список пород древесины для применения масла

1. Традиционные / европейские породы древесины

Порода древесины	2K ImpactOil	HardwaxOil	HardwaxOil Nature
Клен	+	+	+
Акация / робиния	+	+	+
Акация / робиния пареная	+	+	◇
Береза	+	+	+
Груша	◇	-	-
Бук пареный	+	+	◇
Бук	+	+	+
Дуб	+	+	+
Ольха	+	+	+
Ясень	+	+	+
Ель	+	+	+
Каштан	+	+	+
Сосна	+	+	+
Вишня	+	+	◇
Лиственница	+	+	+
Орех	+	+	◇
Олива	+	◇	◇
Дуб мореный	+	+	◇
Вяз	+	+	◇

2. Экзотические породы древесины

Афромозия	+	+	◇
Аррура вермельё	+	+	◇
Билинга	+	+	+
Кабреува	+	+	◇
Кумару / альмендрильо	+	+	+
Дуссия / афзелия	+	+	◇
Эвкалипт / пятнистая эвкалиптовая камедь	+	+	+
Эвкалипт / яра	+	-	-
Гватамбу	+	◇	◇
Гевея	+	+	+
Ипе / лапачо	◇	-	-
Ироко / камбала	+	+	◇
Айронвуд	+	◇	◇
Ятоба / бразильская вишня	+	+	◇
Кокосовая пальма	+	-	-
Котибэ	+	+	◇
Махагон	+	+	◇
Массарандуба	+	◇	◇
Мекрусса	+	+	◇
Мербау	+	+	◇
Мухуху	+	+	◇
Падук	+	-	-
Панга-панга	+	+	◇
Пигвия марфин	+	◇	◇
Сосна смолистая (старые полы)	+	+	+
Сосна обыкновенная (сосна смолистая новая)	+	◇	◇
Амарант	+	◇	◇
Сукупира	+	+	◇
Тасманский дуб	+	+	+
Тик	+	+	◇
Венге	+	+	◇
Кипарис	◇	◇	◇

3. Другие покрытия из древесины

Фанера (мультиплекс)	+	◇	◇
Плиты ОСП	◇	◇	◇
ДСП (V100)	◇	◇	◇

- + = Может использоваться без ограничений
- ◇ = Использование может вызвать трудности. Рекомендуется консультация специалистов LOBA.
- = Использование не рекомендуется
- * при системном использовании

Инструменты для нанесения масла/воска и пигментной морилки



	ВАЛИК ДЛЯ МАСЛА		ВАЛИК ДЛЯ ЛАКА		ШПАТЕЛЬ
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Плоский шпатель
	Арт. №16236-1	Арт. №16236	Арт. №16233	Арт. №16234	Арт. №16083
PreTone	-	✓	-	-	-
2K ImpactOil Color	-	-	-	-	✓
2K ImpactOil бесцветный	✓	-	-	-	-
HardwaxOil	✓	-	-	-	✓
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-	✓

✓ Может использоваться без ограничений

- = Использование не рекомендуется

* = Соблюдать указания листов технической информации

Дизайн и защита деревянных террас

От генеральной очистки до покрытия лаком и маслом, а также текущего ухода — комплексная система LOBA предлагает идеально скоординированные продукты для дизайна, защиты и ухода за вашей деревянной или древесно-полимерной террасой. Линейка продуктов для наружных работ подходит для широкого спектра пород древесины, как для гладкой, так и для рифленой доски. А также эти продукты эффективно защищают от УФ-излучения и временного воздействия поверхностной влаги.



DeckPrepare

Специальная грунтовка для деревянных террас на открытых площадках.

- Замедляет посерение древесины, вызванное погодными условиями
- Усиливает защитный эффект последующих слоев, нанесенных на поверхность
- Улучшает адгезию последующих слоев с покрытием
- Безопасное и простое нанесение
- Быстро сохнет
- Без цвета и запаха
- Экологически чистая
- Может использоваться в сочетании с лаками LOBA DeckFinish/Color. При желании может наноситься перед пропиткой маслом LOBA DeckOil/Color.

Артикул №	Объем	Кол-во упаковок	Кол-во упаковок в паллете	GISCODE
11841-000000	5 л	4	128	W2+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ мл/м²

Щетка для масла 100-120

Кисть 100-120

Древесина



DeckFinish

Лак на водной основе для деревянных поверхностей на открытых площадках.

- Защищает от временной поверхностной влаги
- Подчеркивает естественный цвет древесины
- Устойчив к хлору
- Безопасное и простое нанесение
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Короткое время высыхания
- Более долговечен, чем обработанные маслом поверхности
- Подходит для гладкой и рифленой доски
- Можно смешивать и колеровать со всеми цветовыми вариантами

Артикул №	Вариант	Объем	Кол-во упаковок	Кол-во упаковок в паллете	GISCODE
11842-000000	бесцветный	5 л	4	128	W3+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ мл/м²

Щетка для масла 100-120

Кисть 100-120

Древесина

R10 **A**
10-19° ≥12°



DeckFinish Color

Цветной лак на водной основе для деревянных поверхностей на открытых площадках.

- Защищает от временной поверхностной влаги
- Устойчив к хлору
- Безопасное и простое нанесение
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Короткое время высыхания
- Подходит для всех пород древесины
- Подходит для гладкой и рифленой доски
- Может использоваться в сочетании с грунтовкой LOBA DeckPrepare

Артикул №	Вариант	Объем	Кол-во упаковок	Кол-во упаковок в паллете	GISCODE
11842-...	различные цвета	5 л	4	128	W3+


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ мл/м²

Щетка для масла 100-120

Кисть 100-120

Древесина

R10 **A**
10-19° ≥12°

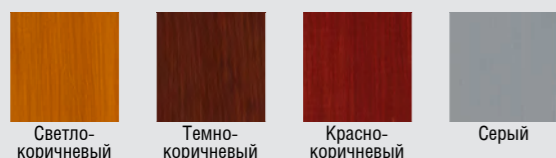

Светло-коричневый Темно-коричневый Красно-коричневый Серый

Изображение может не совпадать по цвету с оригиналом



DeckOil

Масло для пропитки любых деревянных поверхностей на открытых площадках.

- Защищает от временной поверхностной влаги
- Высокая проникающая способность
- Безопасное и простое нанесение
- Также подходит для пропитки садовой мебели
- Подходит для гладкой и рифленой доски
- Предварительное нанесение грунтовки LOBA DeckPrepare повышает долговечность покрытия
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3

Артикул №	Вариант	Объем	Кол-во упаковок	Кол-во упаковок в паллете	GISCODE
10616-000000	бесцветный	750 мл/2,5 л/12 л	6/4/-	480/120/42	Ö60+

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ мл/м²

Щетка для масла 80-120

Кисть 80-120

Древесина

R10 **B**
10-19° ≥18°



DeckOil Color

Цветное масло для пропитки любых деревянных поверхностей на открытых площадках.

- Защищает от временной поверхностной влаги
- Высокая проникающая способность
- Безопасное и простое нанесение
- Также подходит для пропитки садовой мебели
- Подходит для гладкой и рифленой доски
- Предварительное нанесение грунтовки LOBA DeckPrepare повышает долговечность покрытия
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3

Артикул №	Вариант	Объем	Кол-во упаковок	Кол-во упаковок в паллете	GISCODE
10616-...	различные цвета	2,5 л	4	120	Ö60+


ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ мл/м²

Щетка для масла 80-120

Кисть 80-120

Древесина

R10 **B**
10-19° ≥18°



Светло-коричневый Темно-коричневый Красно-коричневый Серый

Изображение может не совпадать по цвету с оригиналом



Бережная защита для красивых полов

LOBA выходит за рамки простого улучшения качества напольных покрытий: для оптимальной защиты и сохранения красоты поверхности на максимально долгий срок мы предлагаем профессиональным пользователям высококачественные средства по уходу и очистке. Наш широкий ассортимент гарантирует сохранение качества и безупречный внешний вид покрытий как внутри, так и снаружи помещений. Для тех, кто заботится об окружающей среде, LOBA — правильный выбор средств для ухода и очистки!



Cleaner

Высококонцентрированное чистящее средство для любых водостойких поверхностей, pH-нейтральное.

- Превосходные чистящие свойства благодаря чрезвычайно высокой способности растворять загрязнения
- Высококонцентрированная формула: 1 литр чистящего средства LOBA позволяет приготовить до 200 литров готового к использованию чистящего раствора
- Бережно воздействует на покрытия и имеет нейтральный pH
- Универсально подходит для любых водостойких поверхностей
- Экологически чистое, биоразлагаемое чистящее средство

Водостойкие поверхности

Артикул №				GISCODE
10175-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU73




LaminateCleaner

Высококонцентрированное чистящее средство для ламината, pH-нейтральное.

- Значительно снижает риск разбухания кромок ламината
- Высококонцентрированная формула
- Также подходит для мебели, стен, дверей и окон с пластиковым покрытием
- Высыхает без разводов
- Бережно воздействует на покрытия и имеет нейтральный pH
- Превосходные чистящие свойства благодаря чрезвычайно высокой способности растворять загрязнения

Ламинат

Артикул №				GISCODE
10443-000000	1 л	12	480	GU50



InvisibleCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе с эффектом матирования.

- Сохраняет экстра-матовую оптику поверхности
- Подходит для регулировки степени матовости от полуматовой до экстра-матовой
- Защитный слой от легких царапин и следов износа
- Безопасное и простое нанесение
- Скрывает следы износа и визуально улучшает внешний вид пола
- Упрощает очистку благодаря уменьшенному прилипанию грязи

Древесина | Пробка | Линолеум | ПВХ

Артикул №	📦	📦	📦	GISCODE
10492-000000	1 л	12	480	GE10



2K InvisibleProtect

Продукт на водной основе придает древесине естественный вид и подчеркивает ее текстуру, обеспечивая при этом защиту поверхности лаком. Идеально подходит для ходьбы босиком!

См. стр. 17



CareRemover

Средство для генеральной очистки поверхностей, покрытых лаком, pH-нейтральное.

- Удаляет старые слои средств по уходу
- Удаляет стойкие загрязнения
- Универсально подходит для различных напольных покрытий и паркета под лаком
- Бережно воздействует на покрытия и имеет нейтральный pH

Древесина | Пробка | Линолеум | ПВХ | Плитка

Артикул №	📦	📦	📦	GISCODE
10065-900000	1 л/10 л	12/-	480/60	GG60

ParkettCare

Средство для ухода за покрытым лаком паркетом.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество паркета
- Защищает лаковый слой
- Без ограничений может использоваться для всех видов паркета, покрытого лаком
- Рекомендовано ведущими производителями паркетной доски
- Восстанавливает блеск изношенных и поврежденных полов
- Безопасное и простое нанесение

Древесина

Артикул №	Вариант	📦	📦	📦	GISCODE
10011-400003	матовый	1 л/5 л	12/4	480 / 128	GE10
10011-400000	глянцевый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

Средство для ухода за лакированными напольными покрытиями.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество напольных покрытий
- Защищает лаковый слой
- Универсально подходит для различных напольных покрытий и паркета под лаком
- Восстанавливает блеск изношенных и поврежденных полов
- Безопасное и простое нанесение

Древесина | Пробка | Линолеум | ПВХ

Артикул №	Вариант	📦	📦	📦	GISCODE
10490-400003	матовый	1 л/5 л	12/4	480 / 128	GE10
10490-400000	глянцевый	1 л/10 л	12/-	480 / 60	GE20
10490-400180	anti-slip	10 л	-	60	GE10



KorkCare

Средство для ухода за лакированными пробковыми покрытиями.

- Универсальное средство по уходу за любыми пробковыми полами, покрытыми лаком
- Восстанавливает блеск изношенных и поврежденных полов
- Безопасное и простое нанесение
- На водной основе и экологически безопасное
- Сохраняет привлекательную оптику и качество напольных покрытий
- Защищает лаковый слой
- Рекомендовано ведущими производителями пробковых напольных покрытий

Пробка

Артикул №	📦	📦	📦	GISCODE
10265-400000	1 л	12	480	GE10





PermanentCare

Полиуретановое средство для ухода за лакированными покрытиями длительного действия.

- Средство по уходу на основе чистого полиуретана с высокой износостойкостью
- Защищает лаковый слой
- Скрывает следы износа
- Универсально подходит для различных напольных покрытий и паркета под лаком
- Чрезвычайно высокая устойчивость к царапинам
- Высокий сухой остаток

Древесина | Пробка | Линолеум | ПВХ

Артикул №	Артикул №				GISCODE
10189-200003	матовый	1 л	12	480	GE10
10189-200000	глянцевый	1 л/5л	12/4	480/128	



Permanent OilCare

Пленкообразующее масло для ухода за любыми покрытиями, обработанными маслом.

- Долговечное обновление для полов с высокой степенью износа
- Скрывает легкие царапины и следы износа, создавая равномерную поверхность
- Защитный слой от легких царапин и следов использования
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытия
- Не содержит оксидов и кобальта
- Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71-3
- Безопасное высыхание

Древесина | Пробка



Артикул №				GISCODE
10190-000000	1 л	6	480	Ö60+



ParkettOil

Масло для ухода за поверхностями, покрытыми не образующим пленку маслом.

- Восстанавливает изношенные и поврежденные полы
- Устраняет незначительные повреждения в основном слое масла
- Идеально подходит для полной обработки поверхности или частичного ремонта
- Безопасное и простое нанесение
- Сохраняет противоскользящие свойства обработанных маслом полов

Древесина

Артикул №				GISCODE
10461-400000	1 л/5л	6/4	480/120	Ö60+



ParkettWax

Классический воск для ухода за паркетными полами, покрытыми воском.

- Защищает полы от воды и грязи
- Классический паркетный воск
- Запечатывает открытые поры древесины
- Легко полируется

Древесина | Пробка

Артикул №	Вариант				GISCODE
10429-400000	бесцветный	1 л/12л	6/-	480/50	Ö60+



WaxRemover

Средство для генеральной очистки полов, покрытых маслом и воском.

- Классическое интенсивное чистящее средство для полов, покрытых маслом/воском
- Также подходит для полов, чувствительных к воздействию воды

Древесина | Пробка

Артикул №				GISCODE
10309-400000	1 л	6	480	GG0



ParkettSoap

Мыло для очистки напольных покрытий, обработанных маслом и воском.


- Эффективное очищающее действие
- Ухаживающий эффект за счет восстановления жирового слоя

Древесина | Пробка

Артикул №	Вариант				GISCODE
10048-000000	бесцветный	1 л/5л	12/4	480/128	GU70
10048-900126	белый	1 л	12	480	

Средства по очистке и уходу для домашнего использования

Вы только что закончили благоустройство частного дома? Все довольны, вы собираете вещи и вручаете инструкцию по уходу на прощание? Но это не обязательно означает конец деловых отношений! Рекомендуем линейку продуктов LOBA Home — для простой и бережной уборки и ухода! Таким образом, состояние напольных покрытий будет под контролем. А вы сможете продолжать обслуживание своих клиентов. Всё просто: с продуктами LOBA Home.

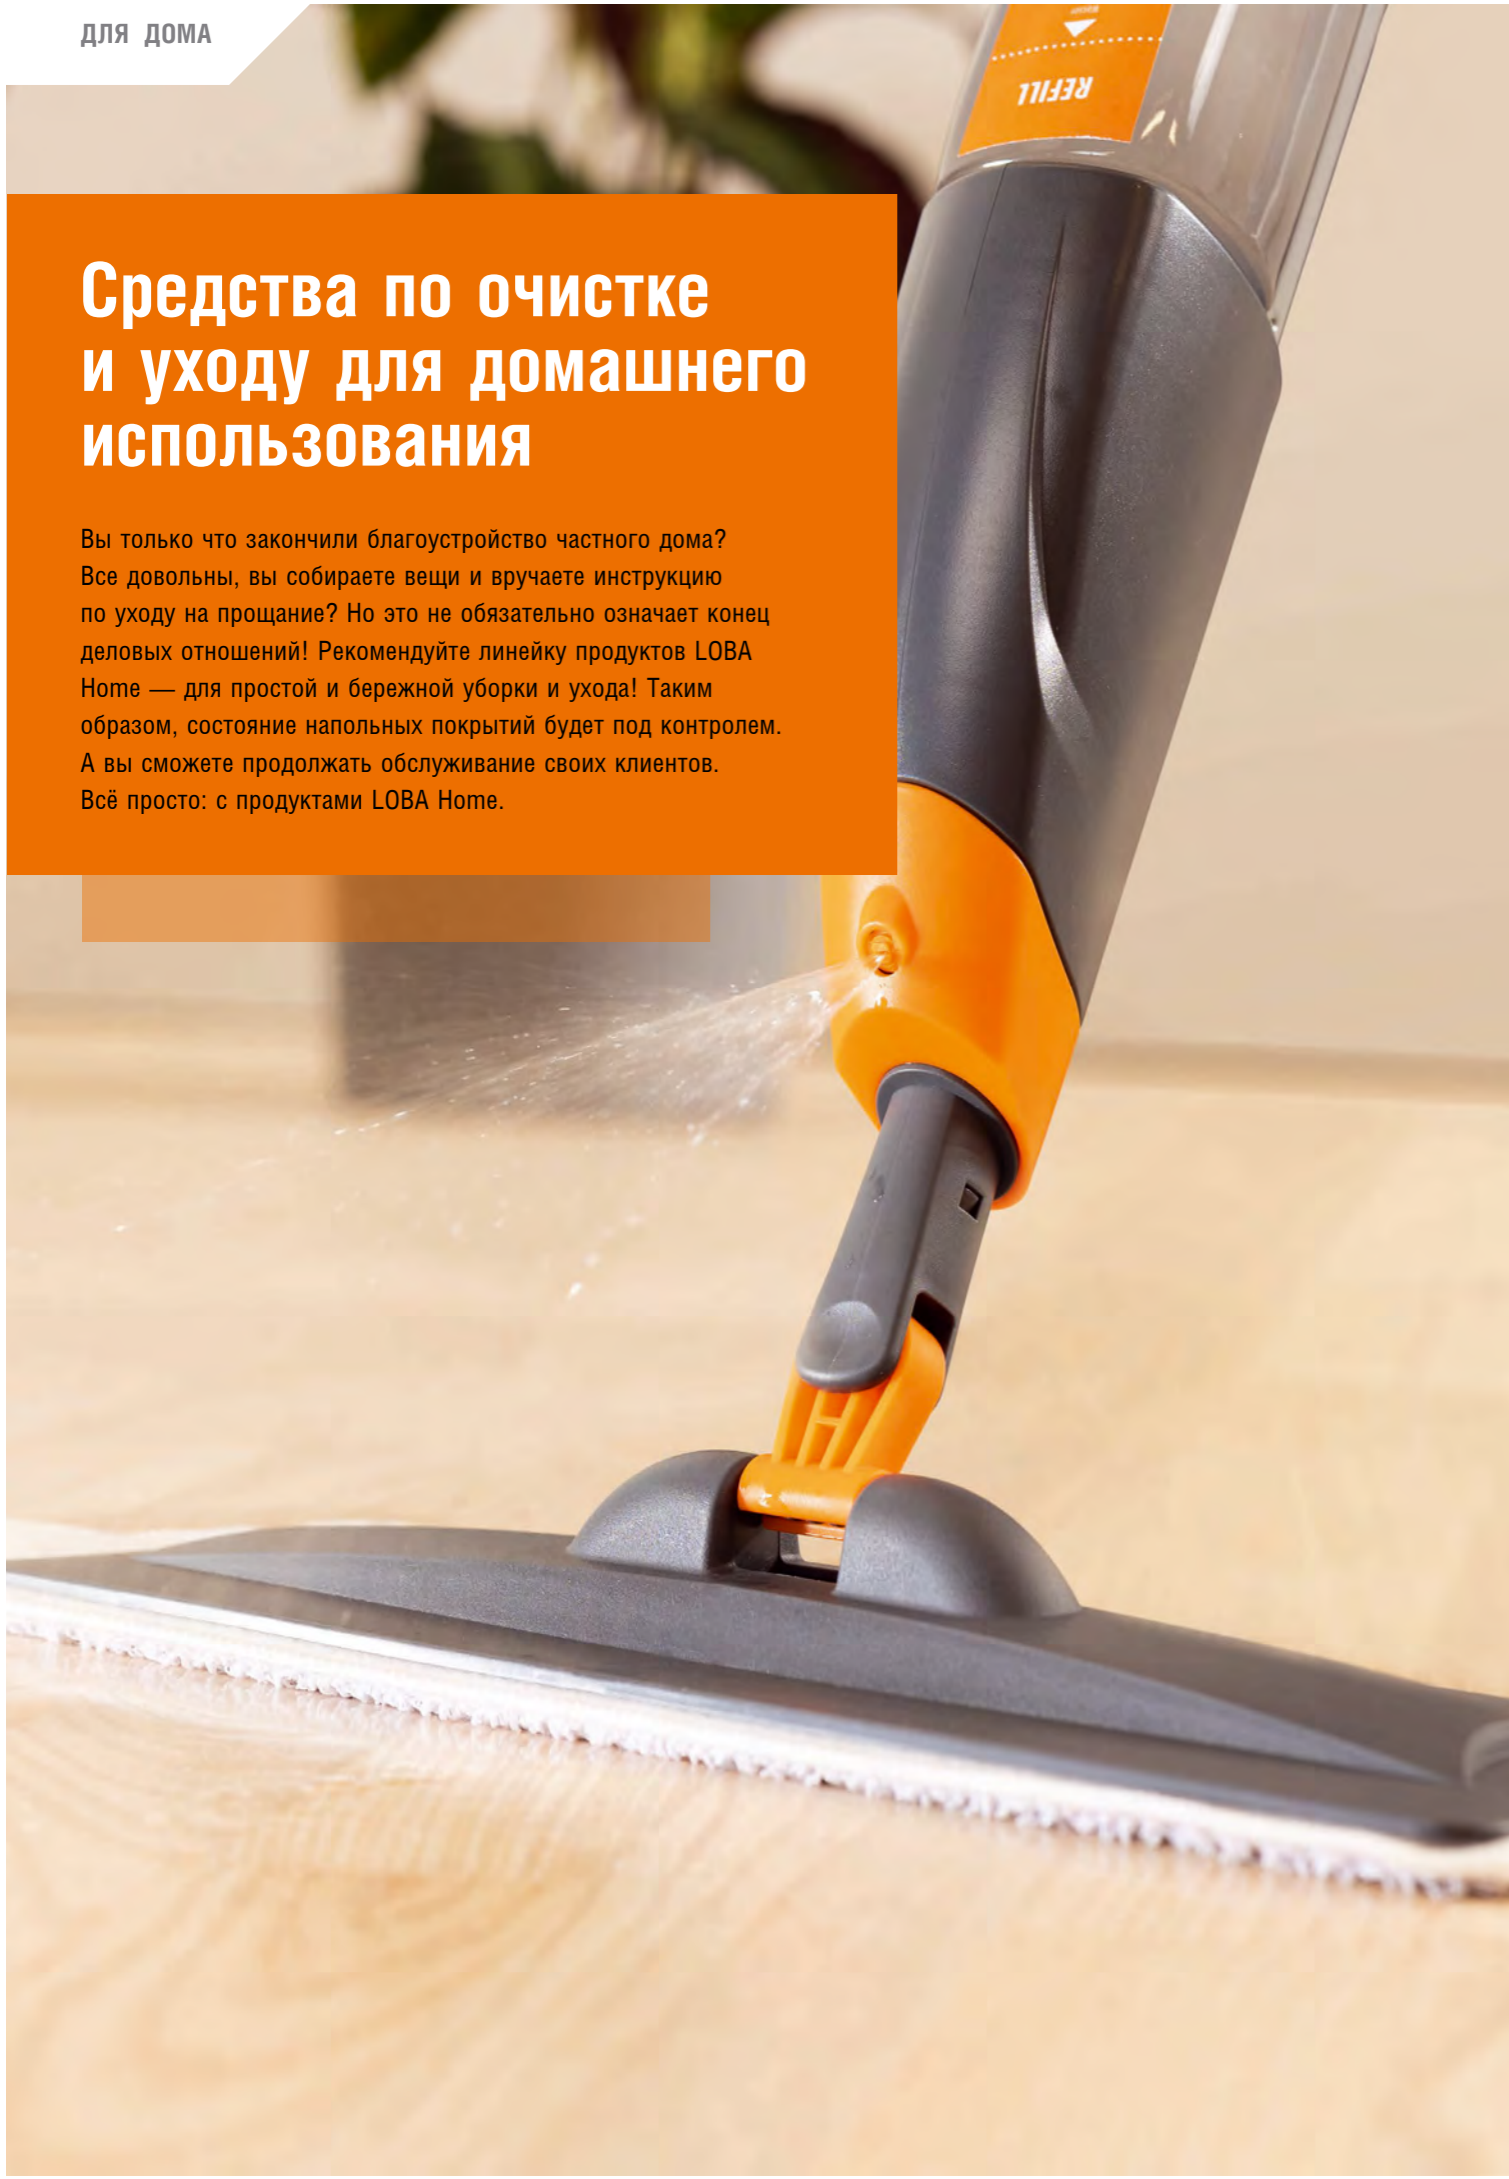

Universal Cleaner Concentrate

Универсальный очищающий концентрат для любых поверхностей, pH-нейтральный.

- Идеально подходит для интенсивной и текущей очистки
- Быстро сохнет без разводов
- pH-нейтральный, не содержит растворителей и пластификаторов
- Биоразлагаемый, не содержит микропластика

Водостойкие поверхности

Артикул №				GISCODE
10023-000000	500 мл	12	780	GU70



Care for finished hardwood floors

Концентрированное средство по уходу за паркетом и покрытиями из древесины под лаком, pH-нейтральное.

- Идеально подходит для интенсивного и текущего ухода
- Быстро сохнет, не оставляет разводов
- pH-нейтральное, не содержит растворителей и пластификаторов
- Биоразлагаемое, не содержит микропластика
- Обеспечивает противоскольжение и надежную опору на поверхности
- Предотвращает появление следов от подошв обуви

Покрытые лаком паркетные полы

Артикул №				GISCODE
10036-000000	500 мл	12	780	GU40



Care for oiled | waxed hardwood floors

Концентрированное средство по уходу за паркетом и покрытиями из древесины под маслом/воском, pH-нейтральное.

- Идеально подходит для интенсивного и текущего ухода
- Быстро сохнет, не оставляет разводов
- pH-нейтральное, не содержит растворителей и пластификаторов
- Биоразлагаемое, не содержит микропластика
- Обеспечивает противоскольжение и надежную опору на поверхности
- Предотвращает появление следов от подошв обуви

Покрытые маслом/воском паркетные полы

Артикул №				GISCODE
10037-000000	500 мл	12	780	GU40



Care for resilient flooring

Концентрированное средство по уходу за ПВХ, винилом, дизайнерскими напольными покрытиями и линолеумом, pH-нейтральное.

- Идеально подходит для интенсивного и текущего ухода
- Быстро сохнет, не оставляет разводов
- pH-нейтральное, не содержит растворителей и пластификаторов
- Биоразлагаемое, не содержит микропластика
- Обеспечивает противоскольжение и надежную опору на поверхности
- Предотвращает появление следов от подошв обуви

Все виды дизайнерских напольных покрытий (ПВХ, винил, линолеум и дизайнерские покрытия)

Артикул №				GISCODE
10038-000000	500 мл	12	780	GU40



Spray Mop Set

Швабра со встроенной функцией распыления.

- Быстрая и легкая уборка без ведра
- Влажная уборка – идеально подходит для деревянных полов
- В комплекте: сменная насадка из микрофибры и концентрированное очищающее средство Refill объемом 250 мл

Водостойкие напольные покрытия

Артикул №		
16250-200000	12	96



Мор

Швабра для нанесения средств по уходу и очистке LOBA.

- Простота применения средств LOBA по очистке и уходу
- В комплекте высококачественная насадка из микрофибры (можно стирать при температуре до 60°C без кондиционера)

Водостойкие напольные покрытия

Артикул №		
16244-200000	24	360



Spray Mop Refill

Высокоэффективный очищающий концентрат для заправки швабры LOBA с распылителем.

- Легкое дозирование и пополнение емкости распылителя швабры LOBA
- Быстро сохнет, не оставляет разводов
- pH-нейтральный, не содержит растворителей и пластификаторов
- Биоразлагаемый, не содержит микропластика

Водостойкие напольные покрытия

Артикул №				GISCODE
10177-200000	250 мл	12	2184	GU40



Mop Pad

Сменная насадка для швабры / швабры с распылителем LOBA.

- Высококачественная насадка для швабры из микрофибры (можно стирать при температуре до 60°C без кондиционера)
- Подходит для швабры / швабры с распылителем LOBA

Водостойкие напольные покрытия

Артикул №	
16253-200000	100

Абразивные материалы и пады премиального качества.

Различные этапы шлифовки при укладке нового паркета или ремонте паркетных полов оказывают существенное влияние на конечный результат. Ассортимент продукции LOBASAND предлагает профессионалам широкий выбор высококачественных абразивных материалов разной зернистости. Используемые материалы основы и технологии премиального качества гарантируют эффективную работу со всеми распространенными шлифовальными машинами и обеспечивают наилучшие результаты.

Рекомендации LOBA по шлифовке: правильное сочетание для каждой конкретной цели

Стандартные рекомендации по шлифовке для старого и нового паркета


Грубая шлифовка	Циркон P40 для быстрого удаления материала	
Средняя шлифовка	Керамика P60 для более эффективного удаления материала при более длительном сроке службы	
Тонкая шлифовка	Керамика P100 для равномерного результата шлифовки	
Окончательная шлифовка	Перфорированный пад P100/P120 вместе с падом для сбора пыли для выравнивания следов шлифовки на краях и поверхности	
Шлифовка по краям	Циркон P40 для быстрого удаления материала и керамика P80 для повышения эффективности и мелкозернистой структуры шлифовки	

Высокие требования к результату шлифовки для подготовки к окрашиванию или нанесению масла

Грубая шлифовка	Циркон P40 для быстрого удаления материала	
Средняя шлифовка	Керамика P80 для более эффективного удаления материала при более длительном сроке службы	
Тонкая шлифовка	Керамика P120 для равномерного результата шлифовки	
Окончательная шлифовка	Перфорированный пад P100/P120 вместе с падом для сбора пыли для выравнивания следов шлифовки на краях и поверхности	
Шлифовка по краям	Циркон P40 для быстрого удаления материала и керамика P80 для повышения эффективности и мелкозернистой структуры шлифовки	

Эффективно для коммерческого и жилого строительства для шлифовки паркета (с параллельным рисунком) перед нанесением лака

Грубая шлифовка	Циркон P50 для быстрого удаления материала	
Средняя шлифовка	Керамика P80 для более эффективного удаления материала при более длительном сроке службы	
Окончательная шлифовка	Перфорированный пад P80 вместе с падом для сбора пыли	
Шлифовка по краям	Циркон P40 для быстрого удаления материала и керамика P80 для повышения эффективности и мелкозернистой структуры шлифовки	

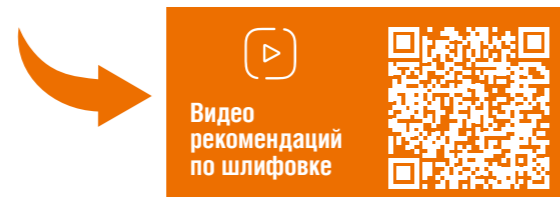

Премиальное качество | Керамика

Для получения идеальной поверхности шлифовки и максимального срока службы.

- Обеспечивает наилучшее качество шлифовки
- Очень длительный срок службы
- Исключительная термостойкость
- Лучшее соотношение цены и качества на рынке благодаря высокой износостойкости
- Подходит для всех видов обработки поверхности
- Для шлифовки полов с УФ-покрытием

		Класс	Арт.№	Размеры	Зернистость										
					36	40	50	60	80	100	120	150	180		
Ленты		10	17107-000...	200 x 750 мм											
		10	17103-250...	250 x 750 мм											
Круги на липучке 15 отверстий		50	17161-150...	Ø150 мм										180	
Круги на липучке		50	17159-150...	Ø150 мм	24	36	40	50	60	80	100	120			
		50	17160-200...	Ø200 мм	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	
Круги на липучке отверстие в центре		50	17160-1400..	Ø140 мм											
		50	17170-178...	Ø178 мм	24	36	40	50	60	80	100	120			

Идеальный рисунок шлифовки — потрясающий вид!

С помощью абразивных материалов и падов LOBASAND вы можете идеально подготовить полы к последующей финишной обработке. Независимо от того, хотите ли вы получить эффект необработанной древесины с помощью лака 2K InvisibleProtect или эффект «поджига» с помощью масла 2K ImpactOil — с материалами LOBASAND вы сможете в полной мере раскрыть естественную красоту деревянных полов.



Динамика | Циркон

Для быстрого достижения результатов и высокой скорости удаления материала.

- Быстрое удаление материала
- Высокая агрессивность
- Меньше засоряется благодаря полукрытому распылению
- Хорошая термостойкость
- 100% диоксид циркония, уникальная особенность на рынке


		Арт.№	Размеры	Зерниность											
				24	36	40	50	60	80	100	120	180			
Ленты		10	17105-000...	200×750 мм											
		10	17101-250...	250×750 мм											
Круги на липучке 9 отверстий		50	17140-125...	Ø125 мм			40		60	80	100	120			
Круги на липучке 15 отверстий		50	17173-150...	Ø150 мм			40		60	80	100	120	180		
Круги на липучке		50	17112-150...	Ø150 мм	24	36	40		60	80	100	120			
		50	17112-200...	Ø200 мм					60	80	100	120			
Круги на липучке отверстие в центре		50	17112-140...	Ø140 мм		36			60		100	120			
		50	17171-178...	Ø178 мм	24	36	40	50	60	80	100	120			

Другие абразивные материалы и пады

		Арт.№	Размеры Зерниность	Область применения
Пад бежевый		10	16550-406410-000 Ø406 × 10 мм	Выравнивание
Пад для ручки с насадкой бежевый		25	16550-250210-000 250 × 120 × 10 мм	Выравнивание
Ручная насадка для падов + 25 бежевых падов		1	16555-000000-000 85 × 135 × 10 мм	Выравнивание
Пад зеленый		10	16550-406420-000 Ø406 × 10 мм	Генеральная очистка
Пад для ручки с насадкой зеленый		25	16550-250310-000 250 × 120 × 10 мм	Генеральная очистка
Пад для браша черный		1	16552-406010-000 Ø406 мм	Генеральная очистка
Пад белый		10	16550-124352-000 Ø406 × 10 мм	Полировка
Суперпад белый		5	16551-124662-000 Ø406 × 25 мм	Полировка
Пад для тонкой шлифовки		10	16560-000000-000 Ø406 мм	Промежуточная шлифовка
Пад для сбора пыли		5	17039-410000-000 Ø410 мм	Снижение пылеобразования
Перфорированный пад		10	17037-410... Ø410 мм 80/100/120/150/180/220	Для однодисковых машин (тонкая и промежуточная шлифовка)
Сетка		10	17025-406... Ø406 мм 60/80/100/120/150/180	Для однодисковых машин (тонкая и промежуточная шлифовка)
Двусторонние круги		10	17021-000... Ø406 мм 16/24/36/40/60/80/100/120	Для однодисковых машин
«Липучка»		20	17010-178000-000 Ø178 мм	Для ленточных машин
Насадка для падов с телескопической ручкой		1	16553-000000-000 выдвижная 97–184 см	Выравнивание и генеральная очистка
Полоски на липучке		50	17060-000240-000 81 × 133 мм 240	Промежуточная шлифовка
Треугольник		50	17041-000... Ø80 мм 40/60/80/100	Для многофункциональных инструментов

Инструменты для достижения первоклассных результатов

Инструменты, как продолжение руки мастера, имеют огромное значение. От LOBA вы можете ожидать лучшего и в этой области: мы тщательно тестируем каждый из наших инструментов и приспособлений, прежде чем включить их в наш ассортимент. Наша бескомпромиссная приверженность качеству гарантирует, что вы сможете работать просто, быстро и безопасно в сложных условиях строительной площадки.

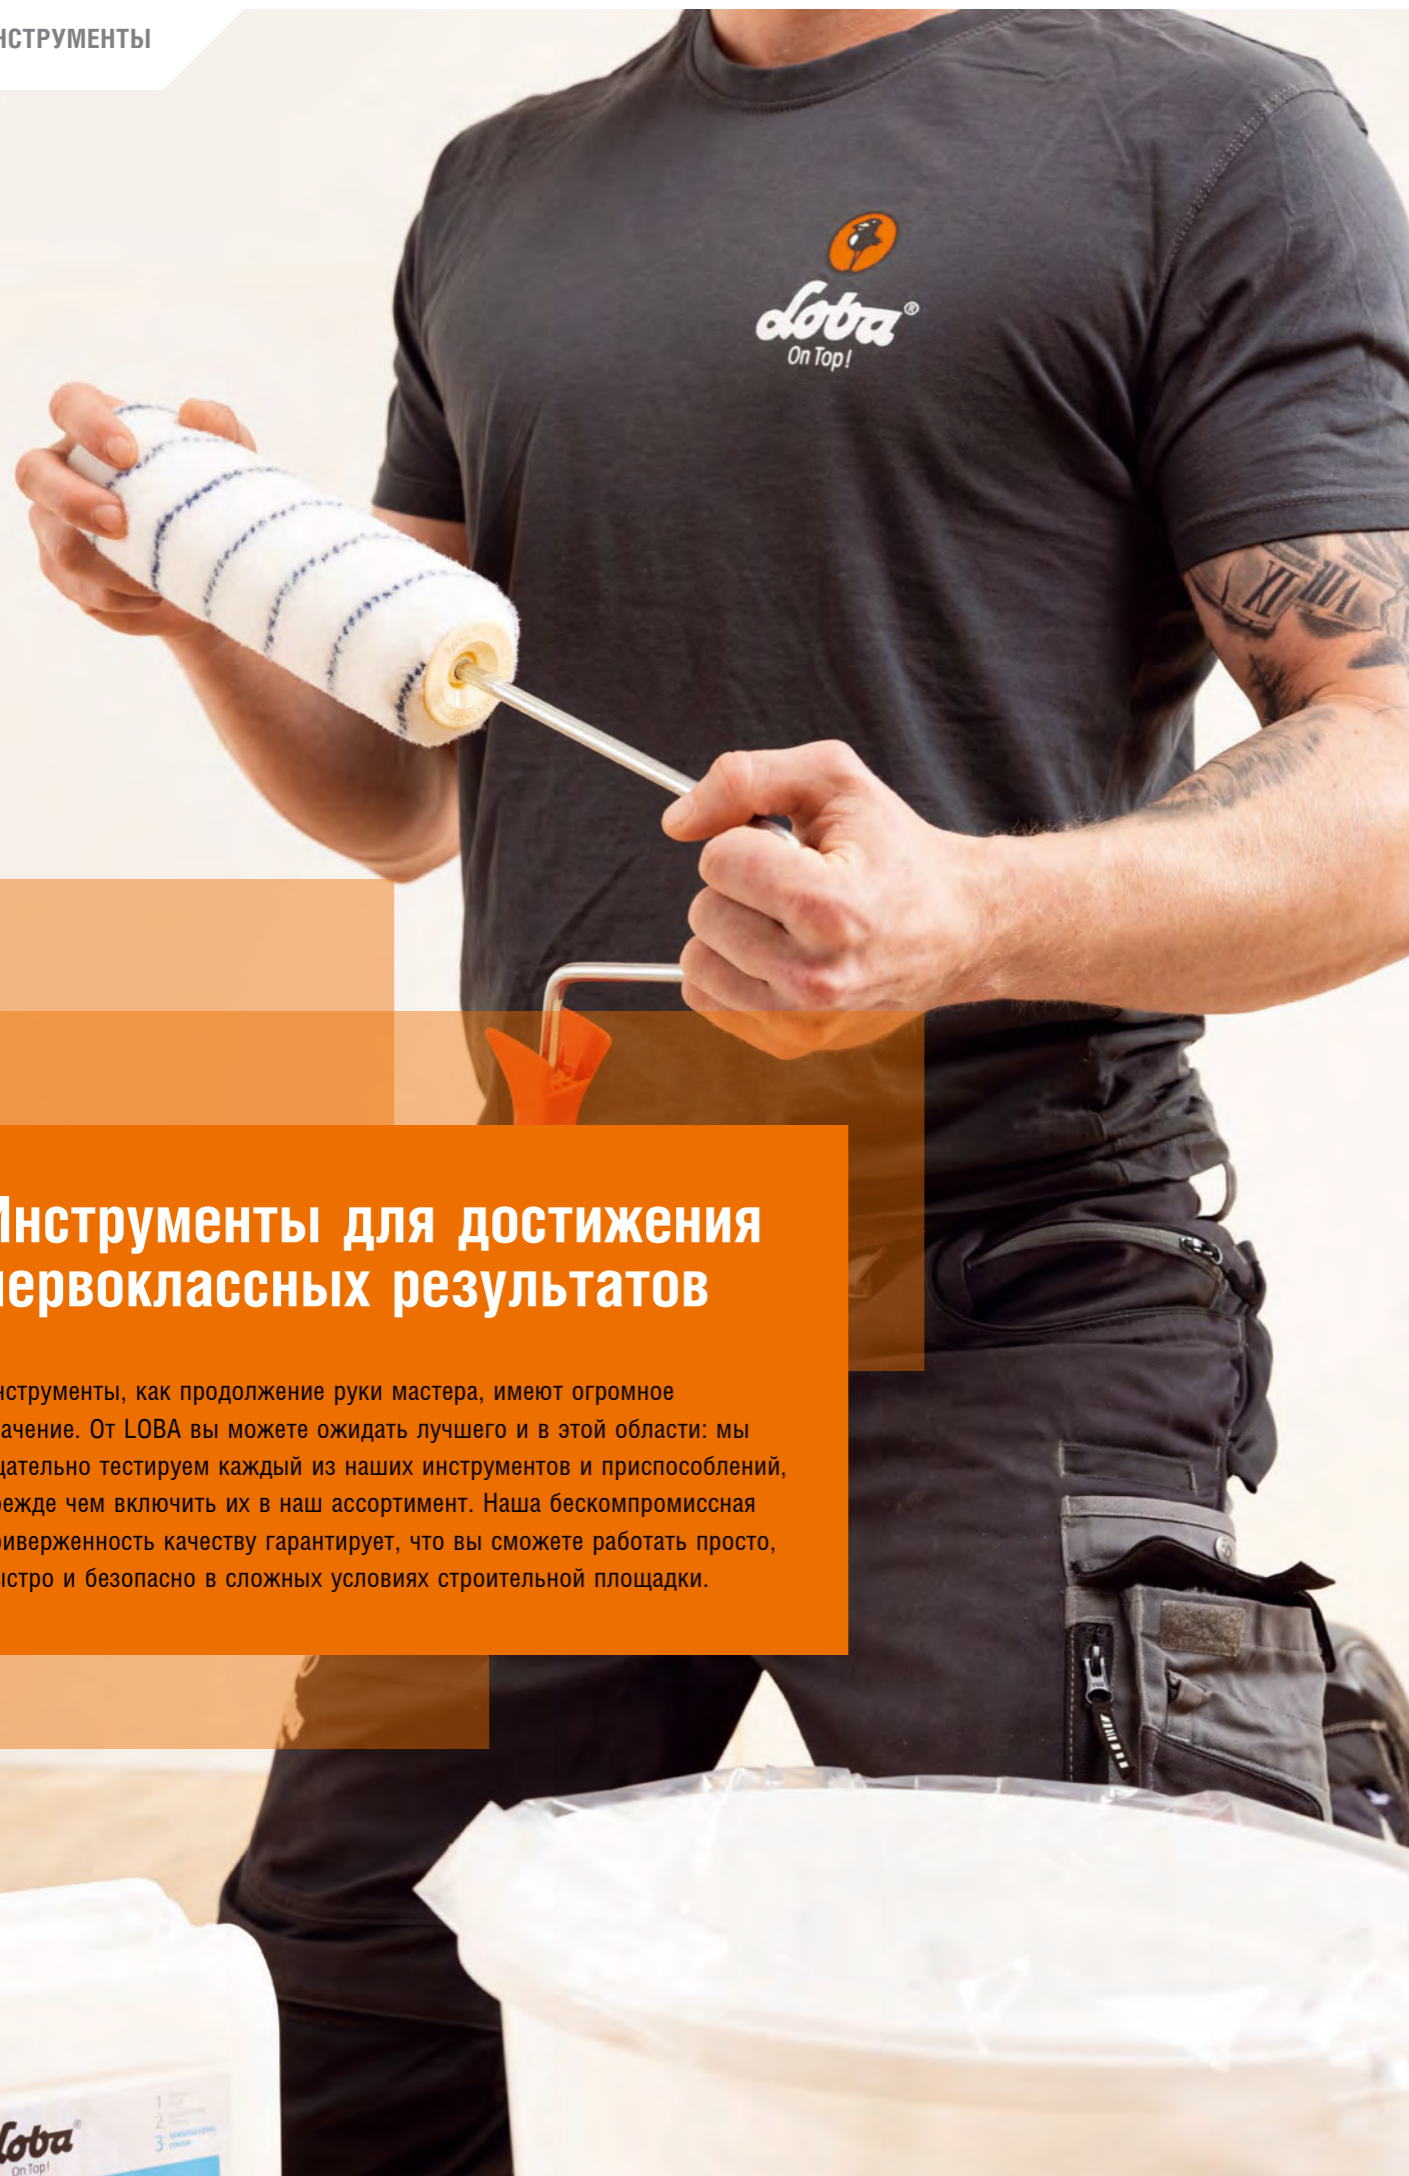

Валик для лака Deluxe 120

Характеризуется более высокой нормой расхода (приблизительно 120 г/м²). Без ручки.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	
16234-000000	Валик 25 см	12



Валик для лака Microfaser 100-120

Подходит для всех лаков LOBA на водной основе и грунтовок EasyPrime и VivaPrime. Расход: 100–120 г/м². Без ручки.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	
16236-000000	Валик 25 см	12



Валик для лака Universal 100

Подходит для использования с лаком LOBA Rush и грунтовкой LOBA PrimaSeal Plus. Расход: ок. 100 г/м². Без ручки.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	
16233-000025	Валик 25 см	12



Валик для масла Microfaser 60-80

Подходит для нанесения масел LOBA и грунтовки LOBA 2K Intensive. Расход: 40–60 г/м². Без ручки.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	
16236-100000	Валик 25 см	12



Валик для кромок

Валик для обработки кромок и других труднодоступных участков. Без ручки.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	
16237-000000	Валик 10 см	10



Ручка валика, телескопическая ручка

Ручка: для валиков.
Телескопическая ручка: удлинитель для валиков. Выдвигается до 2 м.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	
16232-000000	Ручка для валика 25 см	20
16232-100000	Ручка валика для кромок 10 см	20
16238-000000	Телескопическая ручка, выдвигается на 117–200 см	10



Бокс для валиков

Аккуратное хранение валиков.

Артикул №	РАЗМЕРЫ	
16340-000000	25 см	50



Щетка для масла

Инструмент для нанесения некоторых продуктов LOBA для наружных работ.

Артикул №	РАЗМЕРЫ	
16081-000021	21 см	1



Кисть для труднодоступных участков

Кисть для углов, кромок и пространства под отопительными приборами.

Артикул №	РАЗМЕРЫ	
16239-000000	60 мм	12



Шпатель из нержавеющей стали

Инструмент для нанесения шпаклевок, масел, восков, колорантов и грунтовок.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	
16083-0000...	нержавеющая сталь	27 см / 35 см	6



Аппликатор TrimPad

Инструмент для нанесения грунтовок 2K Contact и масла WPC Refresh.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	
16274-000010	сменная накладка TrimPad	25 см	12
16275-000000	телескопическая ручка TrimPad	-	10
16273-000010	аппликатор TrimPad	25 см	12



Щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel

Щетка с шубкой для нанесения средств по уходу LOBA на водной основе. Сменная шубка представляет собой высококачественный чехол для щетки LOBA Wischwiesel. Ее можно стирать при температуре до 60°C (без кондиционера!).

Артикул №	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	
16247-000000	щетка Wischwiesel	140 см	20
16249-000000	сменная шубка	44 см	100



Аппликатор из микрофибры

Инструмент для нанесения колоранта LOBA Stain. Сменная шубка представляет собой высококачественный чехол из микрофибры для аппликатора.

Артикул №	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	
16242-000000	аппликатор из микрофибры	-	960
16243-000000	сменная шубка 25 см	25 см	1200

Область применения инструментов



	ВАЛИК ДЛЯ МАСЛА	ВАЛИК ДЛЯ ЛАКА			АППЛИКАТОР	ШПАТЕЛЬ
	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120	Аппликатор из микрофибры	Плоский шпатель
	Арт. № 16236-1	Арт. № 16236	Арт. № 16233	Арт. № 16234	Арт. № 16242	Арт. № 16083
EasyPrime	-	✓	✓	-	-	✓
VivaPrime	-	✓	✓	-	-	✓
PrimaSeal Plus	-	-	✓	-	-	-
Stain	-	-	-	-	✓	-
2K Contact	✓	-	-	-	-	✓
StyleBase	-	✓	✓	-	-	-
EasyFinish Neo	-	✓	-	✓	-	-
EasyFinish	-	✓	-	✓	-	-
Viva	-	✓	-	✓	-	-
Speed	-	-	-	✓	-	-
Life	-	✓	-	✓	-	-
2K InvisibleProtect	-	-	-	✓	-	-
2K Supra A.T.	-	✓	-	✓	-	-
2K Resist	-	-	-	✓	-	-
2K Duo	-	✓	-	✓	-	-
2K Drive	-	✓	-	✓	-	-
2K Fusion	-	✓	-	✓	-	-
2K UltraElastic	-	✓	-	✓	-	-
SportFinish	-	✓	-	✓	-	-
2K UltraSport	-	✓	-	✓	-	-
2K Style	-	✓	-	-	-	-
PreTone	-	✓	-	-	-	-
2K ImpactOil Color	-	-	-	-	-	✓
2K ImpactOil б/ц	✓	-	-	-	-	-
Akzent 100 Oil	✓	-	-	-	-	✓
HardwaxOil EcoPlus	✓	-	-	-	-	-
HardwaxOil	✓	-	-	-	-	✓
HardwaxOil Nature	✓	-	-	-	-	✓

✓ = Может использоваться без ограничений
 - = Использование не рекомендуется
 * = Соблюдать требования листов технической информации

Коротко о классах нагрузки

Новые классы нагрузки LOBA помогут вам подобрать подходящий лак для конкретных нагрузок, которым будет подвергаться ваш объект.


Продукция LOBA постоянно тестируется нашим техническим и научно-исследовательским отделами для обеспечения стабильного качества и дальнейшего совершенствования продукции в соответствии с новыми требованиями клиентов и законодательства. Тесты являются всесторонними и проверяют множество свойств.

Были выбраны четыре категории испытаний, которые наилучшим образом отражают стойкость лаков:

- Защита от одиночных царапин
- Износостойкость
- Истирание
- Химическая устойчивость

Однокомпонентные и двухкомпонентные лаки оцениваются на основе лабораторных показателей в соответствующих категориях по шкале от 1 до 10, и на основе этих данных рассчитывается среднее значение.

	2K Duo
Защита от одиночных царапин	9
Износостойкость (истирание)	10
Износостойкость (перфорация)	9
Химическая устойчивость	9
Среднее значение	9,3 -> 9



Пример расчета на основе лака 2K Duo

Изображение под описанием продукта

Условные обозначения



EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень эмиссии



Подходит для детских игрушек в соответствии со стандартом DIN EN 71-3



Противоскользящие свойства в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2023-02 зона для ходьбы босиком группа оценки A



EMICODE EC1: очень низкий уровень эмиссии



Строительный материал, прошедший испытания на уровень эмиссии, класс M1 Скандинавия



Противоскользящие свойства в соответствии со стандартом DIN EN 16165:2023-02 зона для ходьбы босиком группа оценки B



EMICODE EC2: низкий уровень эмиссии



Строительный материал, прошедший проверку на уровень эмиссии в соответствии с принципами Немецкого института строительной техники



Противоскользящие свойства в соответствии со стандартом DIN EN 16165:202302 рабочая зона группа оценки R9



Строительный материал, прошедший проверку на уровень эмиссии в соответствии с французскими нормами по содержанию летучих органических соединений



Экологически чистый продукт с низким содержанием летучих органических соединений



Противоскользящие свойства в соответствии со стандартом DIN EN 16165:202302 рабочая зона группа оценки R10



Продукт протестирован на степень нагрузки в соответствии с австрийскими нормами



Противоскользящие свойства в соответствии со стандартом DIN EN 16165:202302 рабочая зона группа оценки R11



Расход в литрах



Объем емкости



Количество емкостей на паллете



Расход в граммах



Количество емкостей в коробке

HolzFrosch®



Jump

Оптимальное соотношение цена — качество. Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе. Для нормальных нагрузок. Эластичный, прекрасно подходит для обновления паркетных покрытий.

- Лак на водной основе без запаха
- Создает красивую оптику поверхности
- Не требует нанесения грунтовки по большинству пород древесины
- Наносится в 2–3 слоя
- Не обладает эффектом «поджига» древесины
- Высокая заполняющая способность

Область применения:

Предназначен для паркета и напольных покрытий из древесины.

Характеристики продукта



Артикул №	5 л	4	128
11562	10 л	-	60

Сухой остаток 30 ± 2%

Вязкость DIN 4 19 ± 2s

Хранение и транспортировка Срок хранения не менее 12 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25 °C. Не допускать замерзания.

GISCODE W2+

2004/42/EC Предельно допустимое значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 57 г/л летучих органических соединений.



Расшифровка GIS-кодов

W1	Средства для обработки поверхностей на водной основе, не содержащие растворителей
W2+	Водорастворимые средства для обработки поверхностей, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метилпирролидон
W2/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метилпирролидон
W3+	Лаки на водной основе, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метилпирролидон
W3/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метилпирролидон
Ö10+	Масла/воски, не содержащие растворителей и бутаноноксима
Ö10/DD+	Масла/воски, не содержащие растворителей и оксимов, с содержащим изоцианат отвердителем
Ö20+	Масла/воски с небольшим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат оксимов
Ö40+	Масла/воски с содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат оксимов
Ö40/DD+	Масла/воски с содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат оксимов, с содержащим изоцианат отвердителем
Ö60	Масла/воски с высоким содержанием растворителей (>15%), деароматизированные
GE10	Эмульсии/дисперсии (содержат поверхностно-активные вещества)
GE20	Эмульсии/дисперсии с содержанием растворителей (5–15%)
GG0	Средства для генеральной очистки, прочие
GG10	Средства для генеральной очистки без содержания растворителей, без маркировки
GG60	Средства для генеральной очистки, раздражающие кожу, с содержанием растворителей, содержащие N-вещества (аминоэтанол, бутилгликоль, этандиол, N-метилпирролидон)
GG80	Средства для генеральной очистки, едкие, с содержанием растворителей
GU40	Средства для текущей очистки без содержания растворителей (содержат поверхностно-активные вещества)
GU50	Средства для текущей очистки с содержанием растворителей, без содержания N-веществ
GU70	Средства для текущей очистки без содержания растворителей, раздражающие кожу
GU73	Средства для текущей очистки без содержания растворителей, раздражающие кожу (вкл. серьезное повреждение глаз)
GU83	Средства для текущей очистки с содержанием растворителей, раздражающие кожу (вкл. серьезное повреждение глаз)
G1	Грунтовки и шпаклевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей >15%)
G2	Грунтовки и шпаклевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей >15%)



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

